

**OSOBNÉ VOZIDLÁ | SUV | 4X4 |
ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ**

TECHNICKÉ INFORMÁCIE A KATALÓG PRODUKTOV 01/2026



EUROALL SEASON AS220

Spolehlivý celoročný výkon určený pre
kompaktné a stredne veľké automobily a SUV.
Pozrite si stranu 58/59

FALKEN

ELEKTRONICKÝ PRODUKTOVÝ KATALÓG



Aby sme pokračovali v úsilí našej spoločnosti o dosiahnutie uhlíkovej neutrality a zvýšili náš príspevok k rozvoju udržateľnej spoločnosti, znížili sme náklad nášho prehľadu vzorov Falken.

Namiesto toho vám prinášame elektronický katalóg Falken. Online elektronický katalóg ponúka množstvo inovatívnych doplnkových funkcií a ďalších informácií spolu s jednoduchým a pohodlným prehliadaním alebo vyhľadávaním online.

NASKENUJ MA



[https://productinfo.falkentyre.com/
wp-content/uploads/pcr-catalogue-en](https://productinfo.falkentyre.com/wp-content/uploads/pcr-catalogue-en)

OBSAH

STRANA 4	ZNAČKA FALKEN
STRANA 6	SKUPINY PRODUKTOV
STRANA 7	NAŠE ÚSPECHY
STRANA 8	PRODUKTOVÝ RAD
STRANA 10	LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV
STRANA 40	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 54	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV
STRANA 64	PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU
STRANA 68	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4
STRANA 70	LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 72	CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 74	ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ
STRANA 76	SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKOV
STRANA 78	UDRŽATEĽNOSŤ
STRANA 80	VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO
STRANA 81	PODROBNOSTI O VÝROBKOCH NAJZAUJÍMAVEJŠIE
STRANA 84	FAKTY O PNEUMATIKÁCH
STRANA 86	ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Tento prehľad vzorov je určený výhradne pre predajcov a nie pre maloobchodných zákazníkov.

© Falken Tyre Europe GmbH, Od: 01/2026 – chyby a zmeny vyhradené.

ZNAČKA FALKEN

Obrovský potenciál pneumatík Falken je tvorený najnovšími vývojovými technológiami, najmodernejšími technickými zariadeniami, testovacími dráhami po celom svete, ktoré simulujú všetky hlavné situácie na cestách a poveternostné podmienky, ako aj medzinárodným know-how, ktoré bolo zdokonalené počas viac ako storočnej výroby pneumatík. Značka Falken bola založená v roku 1983 vo svojej domovskej krajine, v Japonsku, a pôvodne bola poprednou značkou pre vysokovýkonné radiálne pneumatiky. Dnes, po viac ako štyroch dekádach, značka Falken ponúka kvalitné výrobky v celej Európe, ktoré predstavujú najvyššiu úroveň výkonu, inovácií a potešenia z jazdy.



©PDC: Ed Mulholland / ©Mark Robinson/Matchroom



FALKEN

OFFICIAL TYRE PARTNER



SKUPINY PRODUKTOV



AZENIS

Presné manévrovacie schopnosti, vynikajúca stabilita a prvotriedna kontrola pri všetkých rýchlostiach. Nekompromisná dynamika v najlepšej forme.



ZIEX

Vyspelá technológia pre špičkový výkon, pôsobivú trvanlivosť a jedinečný komfort. Bezpečnosť a spoľahlivosť sú našou najvyššou prioritou.



SINCERA

Ideálna voľba pre kompaktné vozidlá a vozidlá strednej veľkosti. Ponúka extra dojazd a trvanlivosť spolu s výnimočnou hodnotou v pomere ceny a výkonu.



WILDPEAK

Séria WILDPEAK ponúka naše odolné multifunkčné modely. Navrhnuté na všetky druhy dobrodružstiev v teréne aj na cestách.



EUROALL SEASON

Ponúkajú takmer bezkonkurenčnú všestrannosť a sú to maximálne všestranné pneumatiky nastavené na výkon v akomkoľvek počasí a vhodné pre rôzne životné štýly.



EUROWINTER

Správna voľba z mnohých dôvodov: dynamická zimná pneumatika, ktorá zvyšuje bezpečnosť na európskych cestách.

NOVÝ MODEL FALKEN e. FAMILY

Prvá pneumatika špeciálne prispôbená elektrickým vozidlám a vozidlám, ktoré potrebujú mimoriadne nízky valivý odpor, ktorý maximalizuje ich dojazd. Na strane 24 – 25 nájdete naše e. ZIEX.



NAŠE ÚSPECHY

Opakovane sa nám potvrdzuje vysoká kvalita našich pneumatík – svedčia o nej mnohí spokojní zákazníci, ale aj vysoké skóre a pozitívne výsledky v množstve nezávislých testov pneumatík. Tieto informácie sú neustálym dôkazom toho, že pneumatiky Falken spĺňajú všetky prísne štandardy pre prémiové pneumatiky. Testy tiež pravidelne potvrdzujú, že Falken sa radí medzi značky, ktoré ponúkajú špičkovú kvalitu za primerané peniaze. Výber z výsledkov testov:

ZIEX ZE320



e. ZIEX



AZENIS FK520



WILDPEAK A/T AT3WA



EUROALL SEASON AS220 PRO



EUROWINTER H502



EUROWINTER H502 PRO





PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV



LETNÉ

AZENIS



RS820^{*}
P.10



FK520 FEXM
P.15



FK520^{*}
P.16



FK510^{*}
P.21



FK510 SUV^{*}
P.22



e. ZIEX^{*}
P.24

e. ZIEX

ZIEX



ZE320^{*}
P.28



ZE310
ECORUN^{*}
P.31



ZE310
ECORUN FEXM
P.33



ZE914
ECORUN^{*}
P.34



SN110^{*}
P.36



SN832
ECORUN^{*}
P.38

SINCERA



ZIMNÉ

EUROWINTER



HS02 PRO^{*}
P.40



HS02
P.46



HS01
RUNFLAT
P.50



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



AS220 PRO^{*}
P.54



AS220^{*}
P.58



AS210^{*}
P.62

NOVÉ



PNEUMATIKY PRE SUV 4X4



BLATISTÝ TERÉN

WILDPEAK



R/T01
P.64



M/T MT01
P.66



CELOROČNÉ

WILDPEAK



A/T AT3WA^{*}
P.68



PNEUMATIKY PRE ŽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ



LETNÉ

LINAM



VAN01^{*}
P.70



CELOROČNÉ

EUROALL SEASON



VAN11
P.72



ZIMNÉ

EUROWINTER



VAN01
P.74



FALKEN

5-ROČNÁ ZÁRUKA FALKEN

„Pneumatiky Falken sú vyvíjané a vyrábané podľa najvyšších štandardov kvality. Vaša dôvera v kvalitu našich služieb je základom nášho úspechu.“
www.falkentyre.com/en/service/warranty

** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

* Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 86-87



© TOYOTA AG Schweiz

AZENIS RS820

Špičkové pneumatiky s vysokým výkonom pre športové vozidlá vyvinuté tak, aby maximalizovali potešenie z jazdy a poskytovali bezpečnosť a udržateľnosť v sektore pneumatík SUHP. Ideálne pre športové vozidlá a vodičov zameraných na výkon.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Výnimočne presné manévrovacie schopnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Určené pre ambiciózných vodičov športových vozidiel, ktorí od svojich pneumatík vyžadujú maximum
- Aramidová výstuž v konštrukcii pneumatiky – riešenie s vyspelou technológiou zo sveta motoristického športu
- Dobre vyvážený výkon medzi ovládaním v suchých podmienkach pre športovo založených vodičov a každodennou bezpečnosťou v mokrých podmienkach
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Dynamická odozva**
- Komfort**

ROZSAH ROZMEROV

- 41 rozmerov
- 19–21 palcov
- Profil 30–45
- Index rýchlosti: Y/(Y)

Podrobné informácie nájdete na stranách 14.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi S3



DIZAJN PNEUMATÍK NA MIERU

OPIS:

- Optimalizovaná vrstva nárazníka

FUNKCIA:

- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej ploche, a to aj pri extrémne dynamických podmienkach jazdy

VÝHODA:

- Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla
- Mimoriadne manipulačné vlastnosti vozidla



ZDOKONALENÁ KOSTRA RAMIEN PNEUMATÍK

OPIS:

- Vyšší podiel pozitívnej príľnavosti

FUNKCIA:

- Lepší kontakt s vozovkou na ramenách ovplyvňovaných pri dynamických jazdách

VÝHODA:

- Mimoriadna bočná stabilita na suchých cestách



MULTIFUNKČNÁ ZMES VRCHNEJ VRSTVY

OPIS:

- Zmes behúňa zložená z rôznych chemických zlúčenín

FUNKCIA:

- Komplexné zmesi zaisťujú odolnosť blokov behúňa
- Kombinácia vzájomne sa blokovej mikroštruktúry prispôsobiteľnej širokému spektru povrchov

VÝHODA:

- Vynikajúce jazdné vlastnosti pri rôznych teplotách
- Jedinečné brzdné vlastnosti
- Výnimočne dobrá manipulácia pri suchých podmienkach
- Jedinečný výkon pri mokrých podmienkach

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.

VYNIKAJÚCE LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Pneumatiky Falken sú vždy tou ideálnou voľbou – pre športovú či dynamickú jazdu rovnako ako aj pre vodičov malých vozidiel a vozidiel strednej triedy. Letné pneumatiky Falken vyvinuté pomocou najnovších technológií ponúkajú vynikajúcu ovládateľnosť na suchej vozovke, priľnavosť na mokrej vozovke, excelentnú úroveň valivého odporu a komfortu jazdy.



AZENIS RS820*

Znovuobjavené dedičstvo:
Nová generácia super ultravysokého výkonu



AZENIS FK520 FEXM**

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia s novou technológiou run-flat FEXM



AZENIS FK520*

Z pretekárskej dráhy na cestu – najnovšia generácia



EV Tyre



e. ZIEX*

Destination electric: predĺženie dojazdu, zvýšenie komfortu




ZIEX ZE320

Najvyššie štandardy komfortu a bezpečnosti



ZIEX ZE310 Ecorun FEXM**


To najnovšie vo vysokom výkone s vlastnosťami núdzového chodu



Výkon na suchom povrchu

Výkon na mokrom povrchu


Komfort



Dynamická odozva

Životnosť behúňa

Úspornosť paliva



Nízka hlučnosť

Nízky valivý odpor



ZIEX ZE310 Ecorun*

To najnovšie vo vysokom výkone



SINCERA SN110*

Pre vodičov kompaktných a stredne veľkých vozidiel, ktorí si zakladajú na efektívnom využívaní zdrojov

VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO PRE VŠETKY POHONNÉ ÚSTROJENSTVÁ



* Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 86-87
** FEXM = Technológia Extended Mobility

Viac informácií o VARIO CORE nájdete na strane 80.

FALKEN

AZENIS RS820



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 30																
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	264	638	300	1954	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	292	655	307	2005	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR19	100(Y)	XL	✓			Bude oznámené					D	A	A	72	MFS	
305/30ZR19	102(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (11,0)	11,0	318	668	312	2042	C	A	B	74	MFS	
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	250	657	311	2020	D	A	B	72	MFS	
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	271	668	315	2050	D	A	B	72	MFS	
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	281	675	317	2066	D	A	B	72	MFS	
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	292	680	319	2080	D	A	A	72	MFS	
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	302	686	322	2101	D	A	A	72	MFS	
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	318	719	334	2192	C	A	B	74	MFS	
265/30ZR21	96(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (12,0)	9,5	271	695	328	2132	D	A	B	71	MFS	
295/30ZR21	102(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (12,0)	10,5	307	715	336	2191	C	A	B	74	MFS	
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	318	719	337	2199	C	A	B	74	MFS	
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	322	724	339	2214	C	A	B	74	MFS	

SÉRIA 35

225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	233	642	302	1968	D	A	B	70	MFS
235/35R19	91Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1979	D	A	A	70	MFS, RS820 A0: OE Audi S3
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	647	304	1983	D	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	252	657	308	2012	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	661	310	2027	D	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	276	671	312	2042	D	A	B	72	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	282	676	315	2065	D	A	B	73	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	690	320	2102	C	A	A	72	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	244	672	316	2055	D	A	B	72	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	250	681	320	2087	D	A	B	72	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	688	322	2102	D	A	B	72	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	276	695	325	2125	D	A	B	72	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	277	702	328	2146	D	A	B	72	MFS
285/35ZR20	104(Y)	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	294	709	330	2162	C	A	A	72	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	305	715	333	2184	C	A	A	72	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	281	726	340	2222	C	A	B	72	MFS

SÉRIA 40

225/40ZR19	93(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	664	310	2028	D	A	B	70	MFS
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	245	672	313	2050	D	A	B	70	MFS
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	680	316	2073	D	A	B	70	MFS
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	262	687	319	2094	C	A	B	72	MFS
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	274	696	322	2117	C	A	B	72	MFS
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	279	705	325	2138	C	A	B	72	MFS
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	704	328	2147	C	A	B	72	MFS
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	262	714	332	2177	D	A	B	72	MFS

SÉRIA 45

225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	226	686	319	2094	C	A	B	70	MFS
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	246	703	326	2146	C	A	B	70	MFS
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	257	717	329	2169	C	A	A	70	MFS

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

AZENIS FK520 FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 35																	
255/35R19	96Y	XL	✓		8,5 - 10,0	9,0	260	660	308	2013	C	A	B	71	MFS		
275/35R19	100Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	276	674	314	2056	C	A	B	72	MFS		
275/35R20	102Y	XL	✓		9,0 - 11,0	9,5	280	702	328	2146	C	A	B	71	MFS		

SÉRIA 40

255/40R18	99Y	XL	✓	8,5 - 10,0	9,0	260	660	305	2005	C	A	B	71	MFS
275/40R18	103Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	278	676	311	2050	C	A	B	71	MFS
225/40R19	93Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	228	662	309	2020	C	A	B	71	MFS
245/40R19	98Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	246	678	315	2065	C	A	B	71	MFS
275/40R19	105Y	XL	✓	9,0 - 11,0	9,5	284	705	326	2146	C	A	B	71	MFS
245/40R20	99Y	XL	✓	8,0 - 9,5	8,5	251	706	329	2154	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 45

225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	225	658	304	1998	C	A	B	71	MFS
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	241	676	311	2050	C	A	B	71	MFS
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	227	687	319	2094	C	A	B	71	MFS
245/45R19	102Y	XL	✓	7,5 - 9,0	8,0	246	706	326	2147	C	A	B	71	MFS

SÉRIA 50

245/50R18	104Y	XL	✓	7,0 - 8,5	7,5	253	702	321	2109	C	A	B	71
-----------	------	----	---	-----------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

AZENIS RS820 vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.

¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
  Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra°
 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.





AZENIS FK520

Predstavujeme ultra vysokovýkonnú pneumatiku AZENIS FK520 spoločnosti Falken – novú-generáciu pretekárskej technológie určenú na cesty. Naša najnovšia pneumatika UHP je nástupcom nášho najpredávanejšieho modelu AZENIS FK510, a ponúka vynikajúcu kombináciu priľnavosti, spoľahlivosti, výkonu a efektívnosti.



**VARIO CORE
SPORT**

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Presné jazdné vlastnosti zabezpečujú vynikajúcu stabilitu a ovládanie pri všetkých rýchlostiach
- Zvýšenie bezpečnosti – kratšie brzdné dráhy za mokra aj za sucha
- Pohodlná, odpružená jazda, optimalizovaný valivý odpor a nižšia hlučnosť
- Aerodynamický dizajn bočnej steny s popisom s použitím novej technológie Nano Black

ROZSAH ROZMEROV

- 138 rozmerov
- 17–22 palcov
- Profil 30–65
- Index rýchlosti: V/W/Y or (Y)*


Podrobné informácie nájdete na stranách 18–20.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A3 / A6 / A7 / Q3
Mercedes-Benz G-Class

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Dynamická odozva**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Komfort**



ARAMIDOVÁ SPEVNENÁ VRSTVA

OPIS:


- Nová spevnená vrstva vyrobená z aramidu

FUNKCIA:

- Mimoriadne jemná manipulácia

VÝHODA:

- Vylepšená dynamika a stabilita v zákrutách aj pri vysokých rýchlostiach



DOKONALE PRESNÉ HRANY A TLMIACE PRIEHLBNE

OPIS:


- Dokonale presné hrany s tlmiacimi priehlbinami vo všetkých pozdĺžnych drážkach

FUNKCIA:

- Zlepšený kontakt so zemou a minimalizovaný hluk

VÝHODA:

- Vynikajúce zatáčanie a optimálne brzdenie na suchu



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Ľahké prevedenie

FUNKCIA:

- Zníženie hmotnosti až o 10% vďaka optimalizovanému dizajnu a konštrukcii

VÝHODA:

- Ľahké pneumatiky, ktoré šetria zdroje, redukujú netlmený objem a zlepšujú valivý odpor

*cez 300 km/h



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 30																	
245/30R19	89Y	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	B	72	MFS		
255/30ZR19	91(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	259	635	299	1946	C	A	A	70	MFS		
285/30ZR19	98(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	295	650	305	1990	D	A	A	70	MFS		
235/30ZR20	88(Y)	XL	✓		8,5 - 8,5 (9,0)	8,5	233	648	307	1991	D	A	B	70	MFS		
245/30ZR20	90(Y)	XL	✓		8,0 - 9,0 (9,5)	8,5	240	652	309	2005	D	A	B	70	MFS		
255/30ZR20	92(Y)	XL	✓		8,5 - 9,5 (10,0)	9,0	257	658	311	2020	C	A	A	70	MFS		
265/30ZR20	94(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	271	665	314	2042	C	A	A	70	MFS		
275/30ZR20	97(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	672	316	2058	C	A	A	70	MFS		
285/30ZR20	99(Y)	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	305	676	318	2072	C	A	A	70	MFS		
295/30ZR20	101(Y)	XL	✓		10,0 - 11,0 (11,5)	10,5	306	684	321	2094	C	A	A	70	MFS		
305/30ZR20	103(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	315	686	322	2101	C	A	A	71	MFS		
275/30ZR21	98(Y)	XL	✓		9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	696	328	2133	C	A	B	71	MFS		
285/30R21	100Y	XL	✓		9,5 - 10,5 (11,0)	10,0	289	704	331	2155	C	A	A	71	MFS		
305/30ZR21	104(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	315	711	334	2177	C	A	A	71	MFS		
315/30ZR21	105(Y)	XL	✓		10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	720	337	2200	C	A	A	71	MFS		
325/30R21	108Y	XL		✓	11,0 - 12,0 (12,5)	11,5	332	725	339	2214	C	A	A	71	MFS		
315/30R22	107Y	XL		✓	10,5 - 11,5 (12,0)	11,0	320	723	341	2205	C	A	A	72	MFS		

SÉRIA 35

215/35R18	84Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	218	607	287	1851	D	B	B	70	MFS
225/35R18	87Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	226	614	288	1879	D	A	B	70	MFS
245/35R18	92Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	243	629	294	1923	D	A	B	70	MFS
255/35R18	94Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	257	638	297	1946	C	A	A	70	MFS
265/35ZR18	97(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	268	639	298	1952	C	A	A	70	MFS
215/35R19	85Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	70	MFS
225/35ZR19	88(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	640	301	1961	D	A	B	70	MFS
235/35ZR19	91(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	239	644	303	1975	C	A	B	70	MFS
245/35ZR19	93(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	652	306	1997	D	A	B	70	MFS
255/35ZR19	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	658	308	2013	C	A	A	70	MFS
265/35ZR19	98(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	269	665	311	2034	C	A	A	70	MFS
275/35ZR19	100(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	280	672	313	2050	C	A	A	70	MFS
285/35ZR19	103(Y)	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	685	318	2086	C	A	A	70	MFS
225/35ZR20	90(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	664	313	2035	C	A	B	70	MFS
235/35ZR20	92(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	669	315	2050	C	A	B	71	MFS
245/35ZR20	95(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	675	317	2066	C	A	B	70	MFS
255/35ZR20	97(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	259	682	320	2087	C	A	A	70	MFS
265/35ZR20	99(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	273	690	323	2110	C	A	A	70	MFS
275/35ZR20	102(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	284	698	326	2132	C	A	A	70	MFS
295/35ZR20	105(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	312	711	331	2169	C	A	A	70	MFS
315/35R20	110Y	XL	✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	319	728	338	2220	C	A	A	70	MFS
245/35ZR21	96(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	711	337	2180	C	A	B	71	MFS
255/35ZR21	98(Y)	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	258	710	334	2177	C	A	B	71	MFS
265/35ZR21	101(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	721	338	2205	C	A	A	70	MFS
275/35ZR21	103(Y)	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	281	719	337	2199	C	A	B	71	MFS
285/35R21	105Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	289	734	343	2244	C	A	A	71	MFS
295/35R21	107Y	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	301	740	345	2259	C	A	A	70	MFS
315/35R21	111Y	XL	✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	319	753	350	2296	C	A	A	70	MFS
275/35R22	104Y	XL	✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	725	341	2211	C	B	B	72	MFS
285/35R22	106Y	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	761	355	2318	C	B	A	72	MFS
315/35R22	111Y	XL	✓	10,5 - 12,5	(13,0)	11,0	320	753	352	2297	C	B	A	72	MFS
325/35R22	114Y	XL	✓	11,0 - 13,0	(13,5)	11,5	331	787	368	2400	C	A	A	72	MFS

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
215/40R17	87Y	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	215	604	281	1841	D	A	B	70	MFS	
245/40R17	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	244	629	291	1915	C	A	B	70	MFS	
255/40R17	98Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	260	636	294	1935	C	B	B	70	MFS	
205/40R18	86Y	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	244	629	291	1915	D	A	B	70	MFS	
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	228	636	296	1939	C	A	B	70	MFS	
225/40R18	92Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	A	B	70	MFS	MFS, FK520 A0: OE Audi A3
235/40R18	95Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	239	644	299	1961	C	A	B	70	MFS	
245/40R18	97Y	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	250	653	303	1990	C	A	B	70	MFS	
255/40R18	99Y	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	264	660	306	2012	C	A	A	70	MFS	
275/40R18	103Y	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	284	672	310	2043	C	A	A	70	MFS	
225/40ZR19	93(Y)	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	235	662	309	2021	D	A	B	70	MFS	
235/40ZR19	96(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	240	666	311	2035	C	A	B	70	MFS	
245/40ZR19	98(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	250	675	314	2057	C	A	B	70	MFS	
255/40ZR19	100(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	267	682	317	2080	C	A	A	70	MFS	
275/40ZR19	105(Y)	XL	✓		9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	285	698	323	2124	C	A	A	70	MFS	
225/40R20	94Y	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	682	320	2087	C	A	B	70	MFS	
245/40ZR20	99(Y)	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	253	702	328	2146	C	A	B	70	MFS	
255/40ZR20	101(Y)	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	265	710	331	2169	C	A	A	70	MFS	
255/40R20	101Y	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	Bude oznámené				B	A	A	70	MFS	Tiché jadro, FK520 R0: OE Audi A7
265/40ZR20	104(Y)	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	271	715	333	2184	C	A	A	70	MFS	
275/40R20	106Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	277	728	338	2220	C	A	A	70	MFS	
285/40R20	108Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	765	354	2325	B	B	A	70	MFS	
295/40ZR20	110(Y)	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	301	740	342	2251	C	A	A	70	MFS	
305/40R20	112Y	XL		✓	10,0 - 12,0 (12,5)	11,0	312	752	347	2288	C	A	A	70	MFS	
255/40R21	102Y	XL		✓	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	265	734	343	2244	C	A	B	71	MFS	
265/40R21	105Y	XL		✓	9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	269	746	347	2274	C	A	A	70	MFS	
275/40R21	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	277	753	350	2296	C	A	A	70	MFS	
285/40R21	109Y	XL		✓	9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	289	761	353	2318	B	A	A	70	MFS	
295/40R21	111Y	XL		✓	10,0 - 11,5 (12,0)	10,5	305	769	356	2340	C	A	A	71	MFS	
315/40R21	115Y	XL		✓	10,5 - 12,5 (13,0)	11,0	326	785	362	2384	C	A	A	71	MFS	
275/40R22	107Y	XL		✓	9,0 - 11,0 (11,5)	9,5	278	779	365	2376	C	B	A	70	MFS	

SÉRIA 45

205/45R17	88Y	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	213	612	284	1864	D	A	B	70	MFS	
215/45R17	91Y	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	211	626	290	1907	D	A	B	70	MFS	
225/45R17	91Y		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	C	A	B	70	MFS, FK520 A0: 0E Audi A3	
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	634	293	1929	A	A	A	68	MFS, FK520 A0: 0E Audi A3	
225/45R17	94Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	229	636	294	1937	C	A	B	70	MFS	
235/45R17	97Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	644	297	1959	C	A	B	70	MFS	
245/45R17	99Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	247	653	300	1983	C	A	B	70	MFS	
225/45R18	95Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	229	658	305	2005	C	A	B	70	MFS	
235/45R18	98Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	226	614	288	1879	C	A	B	70	MFS	
245/45R18	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	247	677	312	2057	C	A	B	70	MFS	
255/45R18	103Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	259	685	315	2079	C	A	A	70	MFS	
225/45ZR19	96(Y)	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	239	682	317	2080	C	A	B	70	MFS	
235/45ZR19	99(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	242	690	320	2102	C	A	B	70	MFS	
245/45ZR19	102(Y)	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	255	702	325	2139	C	A	B	70	MFS	
245/45R19	102Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené					A	A	A	68	Tiché jadro, FK520 R0: 0E Audi A7
255/45R19	100V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené					B	A	A	68	FK520 R0: 0E Audi Q3

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Povolené ráfiky, namieraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
 Prínavosť za mokra°
 ° podľa nariadenia EÚ 2020/740

 Externý valivý hluk°
 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK520



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 45															
255/45ZR19	104(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	268	710	328	2161	C	A	A	70	MFS
275/45R19	108W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	276	730	335	2214	C	A	A	70	MFS
285/45R19	111Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	738	338	2236	C	A	A	70	MFS
235/45R20	100Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	719	334	2192	C	A	B	70	MFS
245/45R20	103Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	247	704	328	2147	C	A	B	70	MFS
255/45R20	105Y	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	254	738	341	2244	C	A	A	70	MFS
265/45R20	108Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	267	746	344	2266	B	A	A	70	MFS
275/45R20	110Y	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	274	753	347	2288	C	A	A	70	MFS
285/45R20	112Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	763	351	2318	C	A	A	70	MFS
235/45R21	101Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	242	742	346	2266	C	A	B	71	MFS
255/45ZR21	106(Y)	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	267	757	352	2310	C	A	B	71	MFS
275/45R21	110Y	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	276	780	360	2371	C	A	B	71	MFS
285/45R21	113Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	287	788	363	2393	B	A	A	71	MFS

SÉRIA 50

205/50R17	93Y	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	638	294	1925	C	A	B	70	
225/50R17	98Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	659	302	1983	C	A	B	70	
215/50R18	92W		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	225	673	311	2036	C	A	B	70	
225/50R18	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	683	314	2058	C	A	B	70	
235/50R18	101Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	693	318	2087	C	A	B	70	
245/50R18	104Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	251	704	322	2117	C	A	B	70	
235/50R19	103W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	717	330	2162	C	A	B	70	
255/50R19	107Y	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	269	743	340	2234	B	A	A	70	
265/50R19	110Y	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	276	746	341	2242	C	A	A	70	
235/50R20	104W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	744	343	2243	C	A	B	70	
255/50R20	109Y	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	763	351	2302	B	A	A	70	
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	A	A	A	70	FK520 M0: 0E MB G-Class

SÉRIA 55

225/55R17	101Y	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	677	309	2034	B	A	B	70	
235/55R17	103W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	687	313	2063	C	A	B	70	
215/55R18	99W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	225	693	318	2087	C	A	B	70	
225/55R18	102W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	702	321	2110	C	A	B	70	
235/55R18	100V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				A	A	A	68	FK520 R0: 0E Audi Q3
235/55R18	104Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	717	327	2153	C	A	B	70	
255/55R18	109Y	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	737	335	2210	B	A	A	70	
225/55R19	99W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	232	731	336	2205	C	A	B	70	
235/55R19	105Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	741	340	2234	B	A	B	70	
255/55R19	111W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	264	763	348	2292	B	A	A	70	
275/55R19	115V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	785	359	2394	A	A	B	71	FK520 M0: 0E MB G-Class
235/55R20	105Y	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,5)	7,5	244	766	352	2309	B	A	B	70	

SÉRIA 60

235/60R17	102V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				A	A	A	68	FK520 R0: Audi Q3
235/60R17	102W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	714	323	2136	C	A	B	70	
235/60R18	107W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	738	335	2211	C	A	B	70	
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	366	2345	A	A	B	72	FK520 M0: 0E MB G-Class

SÉRIA 65

235/65R17	108W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	239	738	332	2201	C	A	B	70	
-----------	------	----	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	--

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zataženia (mm)
- Obvod valenia (mm)

AZENIS FK510



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 25															
285/25ZR20	93(Y)	XL	✓	10,5 - 10,5	(11,0)	10,5	300	650	309	1983	D	A	A	71	MFS
295/25ZR20	95(Y)	XL	✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	656	312	2001	D	A	A	71	MFS
295/25ZR21	96Y	XL	✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	682	323	2092	D	A	A	72	MFS
295/25ZR22	97Y	XL	✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	707	336	2174	D	A	A	72	MFS

SÉRIA 30

245/30ZR19	89(Y)	XL	✓	8,0 - 9,0	(9,5)	8,5	251	631	298	1935	D	A	A	69	MFS
275/30ZR19	96(Y)	XL	✓	9,0 - 10,0	(10,5)	9,5	282	649	305	1992	D	A	A	70	MFS
255/30ZR22	95Y	XL	✓	8,5 - 9,5	(10,0)	9,0	263	714	338	2192	D	A	B	72	MFS

SÉRIA 35

225/35ZR17	86Y	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	232	590	275	1796	D	A	A	69	MFS
215/35ZR18	84Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	607	286	1866	D	A	B	71	MFS
215/35ZR19	85Y	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	220	633	299	1948	D	A	B	71	MFS
295/35ZR19	104(Y)	XL	✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	306	691	320	2099	D	A	A	71	MFS

SÉRIA 40

255/40ZR17	98Y	XL	✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	638	294	1938	D	A	A	70	MFS
225/40R19	93W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	662	310	2029	C	A	B	72	MFS, FK510A A0: 0E Audi A3 allstreet
265/40ZR19	102(Y)	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	697	323	2124	C	A	A	70	MFS

SÉRIA 45

215/45ZR18	93Y	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	653	303	1990	D	A	A	69	MFS
------------	-----	----	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	-----

SÉRIA 55

205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	658	307	2002	B	A	B	70	FK510A A0: 0E Audi A1 Citycarver
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	668	312	2030	A	A	B	69	FK510A: 0E Fiat Tipo Cross

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedení šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

- Efektívnosť spotreby paliva°
- Externý valivý hluk°
- Priľnavosť za mokra°
- Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740
*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

AZENIS FK510 SUV

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 30 295/30R22	103Y	XL	✓	10,0 - 11,0	(11,5)	10,5	306	739	348	2262	D	A	A	70	MFS		
SÉRIA 35 265/35R22	102Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	747	350	2281	C	A	B	72	MFS		
SÉRIA 40 265/40R22	106Y	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	275	773	359	2348	C	A	B	72	MFS		
SÉRIA 45 295/45R20	114W	XL	✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	301	778	355	2350	C	A	A	70	MFS		
SÉRIA 55 235/55R18	100H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	715	329	2181	B	A	B	70	FK510A SUV: OE Jeep Compass		
255/55R18	105W		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	737	338	2248	C	A	B	72	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan		
265/55R19	109Y		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	781	353	2331	C	A	B	70	MFS, FK510SUV M0: OE MB G-Class		
SÉRIA 60 235/60R18	103W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	C	A	B	71	FK510A SUV N0: OE Porsche Macan		
SÉRIA 65 235/65R18	106W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	769	345	2281	C	A	B	70			

AZENIS FK453CC

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik							 ²	 ²	 ²		Poznámky
SÉRIA 50 215/50R18	92W		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	315	2057	C	A	A	67	OE Seat Ateca, VW T-Roc	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Šírka prierezu (mm)

Vonkajší priemer (mm)

Polomer statického zataženia (mm)

Obvod valenia (mm)

NAŠE PNEUMATIKY AZENIS FK520 FEXM SÚ VYRÁBANÉ S POUŽITÍM UDRŽATEĽNÉHO EKOLOGICKÉHO VODÍKA.



Viac informácií na tému vodíkovej energetickej technológii nájdete na strane 81





© DS Automobiles | William Crozes

e. ZIEX

Pneumatiky e. ZIEX, šité na mieru potrebám elektrických vozidiel, využívajú špičkové technológie na minimalizáciu valivého odporu. Keď naši vývojoví inžinieri navrhli tento nový prírastok do nášho radu, zamerali sa aj na maximalizáciu dojazdu, zníženie hlukových emisií a zvýšenie výkonu za mokra na posilnenie bezpečnosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Šité na mieru všetkým požiadavkám EV
- Predĺženie dojazdu vozidla
- Súčasne zníženie spotreby energie
- Ultranižky valivý odpor v spojení s dobrou priľnavosťou za mokra – dokáže takmer nemožné
- Využitie rôznych technológií na zníženie hlučnosti
- Obsahujú až 29 % trvalo udržateľných a recyklovaných surovín
- Zníženie emisií CO₂

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|---|---|
|  Výkon na suchom povrchu |  Komfort |
|  Výkon na mokrom povrchu |  Dynamická odozva |
|  Nízky valivý odpor |  Nízka hlučnosť |

ROZSAH ROZMEROV

- 40 rozmerov
- 15–21 palcov
- Profil 40–65
- Index rýchlosti: H/V/Y

Podrobné informácie nájdete na stranách 26.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A6 e-tron / Q6 e-tron



EV Tyre

 **VARIO CORE**
MOTION



OPTIMALIZOVANÝ DEZÉN

OPIS:

- Všetky bloky dezénu majú šikmé okraje

FUNKCIA:

- Zabraňuje maximalizácii tlaku a rozdeľuje ho plynule a rovnomerne

VÝHODA:

- Vylepšená priľnavosť za mokra a za sucha
- Kratšia brzdná dráha
- Rovnomerné rozloženie opotrebovania a dlhšia životnosť



DEZÉN KONŠTRUKOVANÝ PRE ZNÍŽENIE ZAŤAŽENIA

OPIS:


- Optimalizovaný dezén na ramene pneumatiky

FUNKCIA:

- Rovnomerné rozloženie tlaku po celej šírke behúňa

VÝHODA:

- Znižuje valivý odpor, znižuje opotrebovanie a predlžuje dojazd vozidla



DIZAJN TLMIACICH LAMIEL

OPIS:

- Pokročilé vyvážené usporiadanie drážok dezénu

FUNKCIA:

- Jednoliaty, súvislý kontakt s okrajom lamiel – znižuje hluk pri jazde

VÝHODA:

- Dodatočné zníženie hluku

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
265/40R20	104H	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	20,0	265	765	352	2333	A	A	A	69	MFS	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
265/40R20	104Y	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	20,0	265	765	352	2333	B	A	A	70	MFS	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/40R21	102V	XL		✓	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	269	739	345	2258	A	A	B	71	MFS	Tiché jadro
SÉRIA 45																
205/45R16	87H	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	206	590	275	1800	B	A	B	71	MFS	
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	621	286	1879	B	A	B	71	MFS	
215/45R20	95V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	222	700	327	2139	A	A	B	72	MFS	Tiché jadro
235/45R20	100H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	20,0	235	765	352	2333	A	A	A	68	MFS	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
235/45R20	100Y	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	20,0	235	765	352	2333	B	A	A	69	MFS	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron
255/45R20	105V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	263	741	342	2252	A	A	B	71	MFS	Tiché jadro
265/45R20	108V	XL		✓	8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	A	A	B	71	MFS	Tiché jadro
235/45R21	101V	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	244	745	347	2274	A	A	B	71	MFS	Tiché jadro
265/45R21	108V	XL		✓	9,0 - 10,0 (10,5)	9,5	275	747	348	2281	A	A	B	71	MFS	Tiché jadro
SÉRIA 50																
185/50R16	85H	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	592	274	1791	B	A	B	71		
215/50R18	96V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	673	313	2053	A	A	B	71		
215/50R19	97V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	229	700	324	2118	A	A	B	70	Tiché jadro	
245/50R19	105H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	19,0	245	765	352	2333	A	A	B	70	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron	
255/50R19	107V	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	267	743	340	2234	A	A	B	71	Tiché jadro	
235/50R20	104V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	249	748	345	2258	A	A	B	71	Tiché jadro	
SÉRIA 55																
185/55R15	86H	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	195	588	269	1766	B	A	B	71		
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	202	623	284	1866	B	A	B	71		
205/55R17	95V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	658	304	2007	A	A	B	71		
215/55R17	98V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	227	676	306	2011	A	A	B	71		
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	235	693	318	2087	A	A	B	72	Tiché jadro	
205/55R19	97V	XL		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	709	300	1928	A	A	B	71	Tiché jadro	
225/55R19	103H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	19,0	225	765	352	2333	A	A	A	69	e. ZIEX R0: OE Audi A6 e-tron	
235/55R19	105V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	250	748	342	2249	A	A	A	69	Tiché jadro	
255/55R19	111H	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71	e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron	
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	263	763	348	2293	A	A	B	71	Tiché jadro	
SÉRIA 60																
205/60R16	96H	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	A	A	B	71		
215/60R17	100H	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	695	314	2067	A	A	B	71		
195/60R18	96H	XL		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	653	305	1992	B	A	B	71		
235/60R18	107V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	245	745	338	2232	A	A	B	70	Tiché jadro	
255/60R18	112H	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	7,5	264	763	345	2281	A	A	B	70	e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron	
235/60R19	107H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A	B	71	e. ZIEX R0: OE Audi Q6 e-tron	
235/60R19	107V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	765	352	2333	A	A	B	71	Tiché jadro	
SÉRIA 65																
165/65R15	85H	XL	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	171	598	272	1791	B	A	B	71		
185/65R15	92H	XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	B	A	B	71		
215/65R16	102H	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	222	693	309	2048	A	A	B	71		
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	223	718	325	2150	A	A	B	70	Tiché jadro	
235/65R18	110H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,0	240	763	348	2325	A	A	B	69	e. ZIEX A0: OE Audi Q6 e-tron	

Efektívnosť spotreby paliva°

Prínavosť za mokra°

Externý valivý hluk°

dB) Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)

Šírka prierezu (mm)

Vonkajší priemer (mm)

Polomer statického zataženia (mm)

Obvod valenia (mm)

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

e. ZIEX vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.

Vyhradzuje si právo na technické zmeny.

Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

°podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



TICHÉ JADRO

Naši inžinieri vo Falkene vyvinuli inovatívnu polyuretánovú penovú vrstvu, ktorá natoľko minimalizuje vibrácie vo vnútri pneumatiky, že po vystlaní vnútornej strany pneumatiky sa v nej počuteľne zníži vnútorný hluk. Táto penová výstelka sa vyznačuje výnimočne nízkou hmotnosťou neovplyvňujúcou výkon pneumatiky. Je mimoriadne odolná a vydrží počas celej životnosti pneumatiky.

Hlučnosť pri jazde je dnes pre zákazníkov čoraz dôležitejším faktorom, najmä ak si medzičasom zvykli na tichšiu jazdu elektromobilov.





© Stellantis Germany GmbH

ZIEX ZE320

Táto inovatívna vysokovýkonná pneumatika predstavujúca najnovší pokrok vo svojej cestovnej triede, spĺňa tie najvyššie požiadavky. Vyvinutá pre každodenné jazdenie a poskytujúca tú najvyššiu úroveň potešenia z jazdy a jazdného komfortu.



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Najmodernejšie technológie
- Kombinácia dobre vyváženého výkonu svižného ovládania pre športových vodičov s dobrým valivým odporom pri každodennom používaní
- Skvelá trakcia a svižná ovládateľnosť na mokrých cestách
- Aerodynamický dizajn bočných stien s novými prémiovými dizajnovými prvkami

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Nízka hlučnosť**
- Dynamická odozva**
- Komfort**
- Úspornosť paliva**

ROZSAH ROZMEROV

- 61 rozmerov
- 15 – 18 palcov
- Profil 40 – 70
- Index rýchlosti: H/V/W


Podrobné informácie nájdete na stranách 30–31.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE
Citroën C3



ĽAHKÝ PLÁŠŤ

- OPIS:**
- Inovatívny dizajn pláštá
- FUNKCIA:**
- Znížená hmotnosť pre nižší valivý odpor
 - Vylepšené tlmenie bez negatívneho vplyvu na bočnú stabilitu
- VÝHODA:**
- Nižší valivý odpor
 - Zlepšený jazdný komfort



DIZAJN DEZÉNU PODPORUJÚCI ZNÍŽENÚ HLUČNOSŤ

- OPIS:**
- Vzor s odsadeným drážkovaným profilom
- FUNKCIA:**
- Znížený hluk pri jazde
- VÝHODA:**
- Nižšia hladina hluku vo vysokofrekvenčnom rozsahu



OXID KREMIČITÝ Z OBNOVITEĽNÝCH BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV

- OPIS:**
- Na nahradenie konvenčného oxidu kremičitého sa používa prírodný zdroj
- FUNKCIA:**
- Ryžové šupky sa po zbere spaľujú
 - Prebytočné teplo sa využíva na výrobu elektriny
 - Výsledný popol (ryžový popol, RHA) má vysokú koncentráciu oxidu kremičitého
 - RHA sa špeciálnym chemickým procesom premieňa na čistý oxid kremičitý
- VÝHODA:**
- Znížené emisie CO₂
 - Vyšší podiel využívaných prírodných zdrojov

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik						²	²	²		Poznámky
SÉRIA 40															
205/40R17	84W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	204	596	278	1816	C	A	A	68	MFS
215/40R17	87W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	213	600	281	1841	C	A	A	67	MFS
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	212	623	294	1923	C	A	A	67	MFS
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	228	633	297	1948	C	A	A	67	MFS
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	236	641	300	1967	C	A	A	68	MFS
245/40R18	97W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	250	649	304	1998	C	A	A	67	MFS

SÉRIA 45

195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	198	578	270	1772	C	A	A	68	MFS
205/45R16	87W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	203	586	273	1797	C	A	A	68	MFS
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	217	600	277	1828	C	A	A	67	MFS
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	201	616	286	1879	C	A	A	67	MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	623	290	1910	C	A	A	68	MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	230	633	293	1929	C	A	A	68	MFS
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	234	641	297	1960	C	A	A	68	MFS
215/45R18	93W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	644	303	1992	C	A	A	68	MFS
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	228	655	306	2011	C	A	A	68	MFS
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	241	666	310	2042	C	A	A	68	MFS
245/45R18	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	228	655	313	2061	C	A	A	68	MFS

SÉRIA 50

195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	578	266	1747	C	A	A	67	MFS
185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	590	274	1791	C	A	A	68	MFS
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	197	596	278	1822	C	A	A	68	MFS
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	213	632	294	1923	C	A	A	67	MFS
205/50R17	93W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	213	632	294	1923	C	A	A	67	MFS
215/50R17	95W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	644	298	1954	C	A	A	68	MFS
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	236	655	304	2007	C	A	A	68	MFS
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	681	315	2067	C	A	A	67	MFS
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	241	688	319	2092	C	A	A	67	MFS

SÉRIA 55

195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	590	272	1791	C	A	A	67	
195/55R15	85V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	590	272	1791	C	A	A	67	
185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	191	608	281	1841	C	A	A	67	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	616	284	1866	C	A	A	68	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	68	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	B	A	A	67	OE Citroën C3
205/55R16	94W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	221	632	289	1904	C	A	A	68	
215/55R16	93V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	224	644	293	1929	C	A	A	66	
215/55R16	97W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	224	644	293	1929	C	A	A	67	
225/55R16	99W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	236	655	297	1960	C	A	A	68	
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	217	653	302	1985	C	A	A	67	
205/55R17	95W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	217	653	302	1985	B	A	A	68	
215/55R17	94V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	665	306	2011	C	A	A	67	
215/55R17	98W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	221	665	306	2011	C	A	A	68	
225/55R17	101W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	245	681	310	2042	C	A	A	67	
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	688	314	2067	B	A	A	67	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	229	685	321	2114	C	A	A	68
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	243	698	323	2124	C	A	A	67	
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	249	711	329	2167	B	A	A	68	

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik	        									Poznámky
SÉRIA 60														
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	608	280	1847	C	A	A	67
195/60R15	88V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	608	280	1847	C	A	A	67
195/60R16	89V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	206	635	292	1923	C	A	A	66
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	218	653	297	1960	C	A	A	68
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	226	665	301	1985	C	A	A	67
215/60R16	99H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	226	665	301	1985	B	A	A	68
215/60R17	96H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	224	685	314	2067	C	A	A	67
215/60R17	96V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	224	685	314	2067	C	A	A	67
225/60R17	99V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	242	698	319	2105	C	A	A	67
225/60R18	100H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	242	722	332	2187	C	A	A	67

SÉRIA 65

195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	207	635	288	1904	C	A	A	67	
195/65R15	91V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	207	635	288	1904	C	A	A	67	
215/65R17	103V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	224	705	322	2169	C	A	A	68
225/65R17	106V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	240	722	330	2187	C	A	A	67

SÉRIA 70

215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	226	705	319	2130	C	A	A	66
-----------	------	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----

ZIEX ZE310 EÇORUN



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 40																
195/40R16	80V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	201	563	263	1722	D	A	A	69	MFS	
215/40R16	86W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	579	268	1759	D	A	A	69	MFS	
225/40R16	85W		✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	231	589	272	1790	D	A	B	70	MFS	
195/40R17	81W	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	201	589	275	1797	D	A	B	69	MFS	
205/40R17	84W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	213	597	278	1816	D	A	A	69	MFS	
215/40R17	87W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	605	281	1841	D	A	A	69	MFS	
205/40R18	86W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,5	213	622	291	1901	D	A	A	69	MFS	
215/40R18	89W	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	219	630	294	1923	D	A	A	69	MFS, OE Toyota Yaris GR	
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	231	640	297	1948	D	A	A	69	MFS	
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	242	648	300	1967	C	A	A	69	MFS	

SÉRIA 45

195/45R14	77V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	196	535	246	1625	D	A	B	70	MFS
195/45R15	78V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	560	258	1696	D	A	B	70	MFS
195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	585	270	1772	D	A	A	69	MFS
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	603	277	1828	D	A	A	69	MFS
195/45R17	85W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	611	283	1854	D	A	A	69	MFS
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	619	286	1879	D	A	A	69	MFS
215/45R17	91W	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	629	290	1910	D	A	A	69	MFS
225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	293	1929	D	A	A	69	MFS
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	672	310	2042	C	A	A	69	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, namieraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štitky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štitku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°	Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra°	 dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik							²	²	²		Poznámky
SÉRIA 50															
195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	580	266	1747	D	A	B	69	MFS
205/50R15	86V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	590	269	1766	D	A	B	70	MFS
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	605	278	1822	D	A	A	69	MFS
205/50R16	87W		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	615	281	1841	D	A	A	67	MFS
225/50R16	96W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	637	289	1904	C	A	A	69	MFS
215/50R17	95W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	651	298	1954	D	A	A	69	MFS
235/50R17	96W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	673	307	2020	D	A	B	70	MFS
215/50R18	92V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	315	2057	B	B	A	68	ZE310AEC; OE Toyota Yaris Cross
SÉRIA 55															
185/55R14	80H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	563	256	1684	C	A	A	67	
185/55R15	86V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	588	269	1766	D	A	B	69	
195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	598	272	1791	C	A	A	67	
195/55R15	85V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	274	1815	C	A	A	67	
205/55R15	88V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	612	278	1834	C	A	A	67	
185/55R16	83H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
185/55R16	83V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	613	281	1841	D	A	A	67	
195/55R16	87H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	67	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	623	284	1866	D	A	A	69	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	637	289	1904	C	A	A	67	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310AEC A0: OE Audi A3, Seat Leon, VW Golf
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	291	1928	A	A	B	71	ZE310EC A0: OE Audi A3
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	228	633	298	1938	A	B	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi A3
215/55R16	93V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	67	
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
215/55R16	97W	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	647	293	1929	C	A	A	69	
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	659	297	1960	C	A	A	69	
235/55R17	103H	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	250	691	317	2109	A	A	A	69	ZE310AEC: OE VW T7
225/55R18	98V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	710	323	2124	B	A	B	69	MFS, OE Toyota C-HR
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	714	328	2149	C	A	A	69	
SÉRIA 60															
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	C	A	B	69	
205/60R15	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	632	285	1885	C	A	A	67	
225/60R15	96W		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	656	294	1948	C	A	A	67	
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
205/60R16	96W	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	657	297	1960	C	A	A	69	
215/60R16	95V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	664	304	2025	A	A	B	69	ZE310AEC: OE VW T-Roc
225/60R16	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	681	306	2023	C	A	A	69	
235/60R16	100W		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	695	310	2055	C	A	B	69	
225/60R17	99V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	707	319	2105	C	A	A	67	
235/60R17	102V		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	721	323	2136	C	A	B	70	
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	732	333	2196	C	A	A	69	
235/60R18	103H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	739	339	2254	B	B	B	69	ZE310AEC; OE Nissan X-Trail
SÉRIA 65															
185/65R14	86H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	601	269	1778	C	A	A	67	
165/65R15	81H		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	598	272	1791	D	A	A	67	
205/65R15	94V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	67	
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	652	292	1935	C	A	A	69	
215/65R15	96H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	668	297	1973	C	A	A	67	
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	307	2050	A	B	B	69	ZE010B; OE Toyota Yaris Cross
215/65R16	102H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	228	688	313	2160	A	A	B	71	ZE310AEC: OE VW T7

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zataženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

ZIEX ZE310 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik							²	²	²		Poznámky
SÉRIA 65															
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	A	A	67	
215/65R17	99V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	712	325	2172	A	A	B	69	ZE310AEC A0: OE Audi Q3
225/65R17	102V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	A	A	67	
225/65R17	106H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	330	2187	C	A	A	69	
SÉRIA 70															
195/70R14	91H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	202	635	285	1905	D	A	A	67	
205/70R14	98H	XL	✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	210	651	291	1949	D	A	A	69	
205/70R16	97H		✓	5,0 - 7,0	(7,5)	6,0	210	701	314	2092	D	A	A	67	

ZIEX ZE310 ECORUN FEXM



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik							²	²	²		Poznámky
SÉRIA 35															
245/35R18	92Y	XL	✓	8,0 - 9,5		8,5	248	629	294	1923	D	A	B	71	MFS
SÉRIA 40															
255/40R17	94W		✓	8,5 - 10,0		9,0	260	636	296	1940	D	A	B	70	MFS
225/40R18	92Y	XL	✓	7,5 - 9,0		8,0	231	640	298	1953	D	A	B	70	MFS
SÉRIA 45															
205/45R17	88W	XL	✓	6,5 - 7,5		7,0	208	619	287	1886	D	A	B	70	MFS
225/45R17	91W		✓	7,0 - 8,5		7,5	227	637	294	1938	D	A	B	69	MFS
235/45R19	95V		✓	7,5 - 9,0		8,0	238	698	323	2124	D	A	B	69	MFS
SÉRIA 50															
205/50R17	89V		✓	5,5 - 7,5		6,5	216	641	295	1933	D	A	B	69	MFS
205/50R17	89W		✓	5,5 - 7,5		6,5	216	641	295	1933	D	A	B	69	MFS
225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0		7,0	235	663	304	1998	D	A	B	70	MFS
225/50R18	95W		✓	6,0 - 8,0		7,0	235	688	316	2073	D	A	B	69	MFS
SÉRIA 55															
195/55R16	87W		✓	5,5 - 7,0		6,0	202	623	285	1873	D	A	B	69	MFS
205/55R16	91W		✓	5,5 - 7,5		6,5	215	635	290	1909	D	A	B	69	MFS
205/55R17	91W		✓	5,5 - 7,5		6,5	215	663	304	1998	D	A	B	69	MFS
SÉRIA 60															
205/60R16	96W	XL	✓	5,5 - 7,5		6,0	210	657	298	1967	D	A	B	70	MFS

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
ZE310 ECORUN FEXM vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^a

Externý valivý hluk^b

Prínavosť za mokra^c

Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^d

^a podľa nariadenia EÚ 2020/740

^f Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

ZIEX ZE914 ECORUN



LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky
SÉRIA 40															
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	230	637	297	1948	C	B	A	68	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 45															
225/45R17	91W		✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	225	634	295	1934	C	B	A	67	MFS, ZE914B: OE Toyota Corolla
SÉRIA 55															
195/55R16	91V	XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69	ZE914AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo
215/55R17	94V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	668	312	2030	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ibiza, VW T-Roc
215/55R17	94W		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	7,0	226	668	312	2031	C	A	A	67	ZE914AEC: OE Skoda Superb
225/55R17	97V		✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	680	320	2075	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
SÉRIA 60															
205/60R16	92V		✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	68	ZE914AEC: OE VW T-Roc
205/60R16	96V	XL	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	A	67	ZE914AEC: OE VW Touran
215/60R16	95V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	312	2023	C	A	B	69	ZE914A: OE Skoda Superb
215/60R16	99V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	664	304	2025	B	B	B	70	ZE914AEC: OE VW T-Roc
225/60R16	98V		✓		6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	676	308	2062	C	A	B	69	ZE914AEC: OE Seat Ateca, Skoda Karoq
225/60R17	99H		✓		6,0 - 8,0 (8,5)	6,5	228	702	321	2141	C	A	B	70	ZE914AEC: OE Jeep Compass
SÉRIA 65															
215/65R17	99V		✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	712	325	2172	B	A	B	70	ZE914AEC: OE VW Tiguan

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

	Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zataženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		





SINCERA SN110

Ideálna voľba pre vodičov kompaktných vozidiel a vozidiel strednej triedy, ktorí si dávajú pozor na výdavky a snažia sa ich minimalizovať. Model SINCERA SN110, vybavený technológiou „Advanced 4D-Nano Design“ a vlastnosťami ECORUN, je vyvinutý pre bezpečnosť, spoľahlivosť a komfort.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Aerodynamická bočná stena a optimalizovaná geometria blokov pre nízku spotrebu paliva a fantastický komfort
- Uzavreté ramenné drážky pre priamu odozvu riadenia na suchej vozovke a tichú jazdu
- Pologuľovitý dizajn rebier pre zlepšenú trvanlivosť a kilometrovú životnosť
- Technológia „Advanced 4D-Nano Design“ pre lepší výkon za mokra, predĺženú životnosť a nízky valivý odpor
- Celkovo mimoriadne hospodárne

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Úspornosť paliva
- Komfort
- Nízka hlučnosť
- Životnosť behúňa
- Výkon na suchom povrchu

ROZSAH ROZMEROV

- 50 rozmerov

• Profil 50 – 70
- 14 – 18 palcov

• Index rýchlosti: T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 37–38.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Toyota Aygo, Opel Frontera, Citroën C3 Aircross



VARIO CORE ESSENCE

SINCERA SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 50																
175/50R15	75H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,5	182	557	259	1699	D	A	B	69			
185/50R16	81H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	190	592	274	1792	D	A	B	69			
SÉRIA 55																
175/55R15	77T	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,5	182	573	264	1734	C	A	B	69			
185/55R15	82H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	6,0	194	585	270	1785	D	A	B	69			
195/55R15	85H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	595	274	1815	D	A	B	69			
195/55R16	91H	XL	✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	A	A	69			
205/55R16	91H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	B	69			
205/55R16	94H	XL	✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	C	A	A	69			
SÉRIA 60																
165/60R14	75H		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	167	556	254	1671	D	A	B	69			
165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	167	556	254	1671	C	A	B	69			
185/60R14	82T		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69			
185/60R14	82H		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	578	265	1763	C	A	B	69			
155/60R15	74T		✓	4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	567	262	1715	D	A	B	69			
165/60R15	77T		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69			
165/60R15	77H		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	579	267	1766	D	A	B	69			
175/60R15	81H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	591	272	1803	D	A	B	69			
185/60R15	84T		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69			
185/60R15	84H		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69			
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	603	277	1839	C	A	B	69			
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	615	282	1876	C	A	B	69			
175/60R16	82H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	616	283	1860	C	A	B	69			
185/60R16	86H		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	A	B	69			
195/60R16	89H		✓	5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	640	294	1952	C	A	B	69			
205/60R16	92H		✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	C	A	B	69			
205/60R16	96H	XL	✓	5,5 - 7,5 (8,0)	6,0	209	652	299	1989	B	A	A	69			
215/60R17	96H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5				Bude oznámené	B	A	B	69			OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross
175/60R18	85H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	667	310	2034	A	B	A	66			SN110A: OE Toyota Aygo
SÉRIA 65																
155/65R14	75T		✓	4,5 - 5,5 (6,0)	4,5	157	558	256	1684	D	A	B	69			
165/65R14	79T		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	570	260	1715	C	A	B	69			
175/65R14	82T		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	69			
175/65R14	86T	XL	✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	584	267	1781	C	A	B	70			
185/65R14	86T		✓	5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	596	272	1818	C	A	B	69			
145/65R15	72T		✓	4,0 - 5,0 (5,5)	4,5	150	569	263	1722	D	A	B	69			
165/65R15	81T		✓	4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	170	595	274	1815	D	A	B	69			
175/65R15	84T		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	C	A	B	69			
175/65R15	84H		✓	5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	609	279	1858	D	A	B	69			

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva^a Externý valivý hluk^b
 Priľnavosť za mokra^c Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^d
^a podľa nariadenia EÚ 2020/740

² Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.

SINCERA SN110

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 65															
185/65R15	88T	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	69		
185/65R15	92T XL	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	188	626	282	1860	C	A	B	70		
195/65R15	91T	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	91H	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	B	70		
195/65R15	95T XL	✓		5,5 - 7,0 (7,5)	6,0	201	635	290	1937	C	A	A	69		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	221	686	312	2092	C	A	B	70		
215/65R16	98H		✓	6,0 - 7,5 (8,0)	6,5		Bude oznámené			B	A	B	69	OE Opel Frontera, Citroën C3 Aircross	
175/65R17	87H	✓		5,0 - 6,0 (6,5)	5,0	177	660	305	2013	A	B	A	66	SN110A: OE Toyota Aygo	

SÉRIA 70

165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	274	1780	C	A	B	69		
165/70R14	85T XL	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	174	587	267	1772	C	A	B	69		
175/70R14	84T	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	275	1828	C	A	B	69		
175/70R14	88T XL	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,0	177	602	274	1836	C	A	B	70		
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	185	614	277	1846	C	A	B	69		

SINCERA SN832 Ecorun

LETNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ VOZIDLÁ A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik											Poznámky
SÉRIA 55															
205/55R16	91V	✓		5,5 - 7,5 (8,0)	6,5	214	632	291	1928	B	B	A	67	SN832B: OE Toyota Corolla	
SÉRIA 65															
185/65R15	88H	✓		5,0 - 6,5 (7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	A	B	68	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	
SÉRIA 70															
165/70R14	81T	✓		4,0 - 5,5 (6,0)	5,0	170	588	268	1793	B	B	B	68	SN832AEC: OE Seat Mii, Skoda Citigo, VW Up	
185/70R14	88H	✓		4,5 - 6,0 (6,5)	5,5	189	616	279	1879	C	A	B	69	SN832AEC: OE Seat Ibiza, VW Polo	

FK090

REZERVNÉ PNEUMATIKY

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 70																
T125/70D16	96M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	591	277	1803	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris			
T125/70D17	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	127	615	283	1853	Vyňaté z označenia			OE Toyota Corolla / Prius, Lexus CT200 / IS			
SÉRIA 80																
T145/80D17	107M	✓		3,5 - 5,0	4,0	145	663	306	2022	Vyňaté z označenia			OE Subaru Forester			
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross / Outlander			
T155/80D17	100M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	681	313	2077	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail			

SÉRIA 90

T125/90D16	98M	✓		3,0 - 4,0	3,5	130	630	294	1915	Vyňaté z označenia			OE Nissan Leaf		
T145/90D16	106M	✓		3,5 - 5,0	4,0	143	679	315	2035	Vyňaté z označenia			OE Toyota Yaris Cross		
T155/90D16	110M	✓		4,0 - 5,0	4,5	155	694	324	2095	Vyňaté z označenia			OE Mitsubishi Eclipse Cross		
T165/90D17	105M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	730	328	2241	Vyňaté z označenia			OE Nissan X-Trail		
T165/90D18	107M	✓		4,0 - 5,5	4,5	165	754	340	2135	Vyňaté z označenia			OE Toyota RAV4		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
¹Informácie na štítku, ktoré tu ešte nie sú uvedené, si je možné pozrieť na www.falkentyre.com, akonáhle sú pneumatiky dostupné.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740
²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



TECHNOLÓGIA Ecorun

Pneumatiky Falken s dodatočným označením Ecorun majú dôsledne znížený valivý odpor. Vďaka menšej strate energie sa šetrí palivo. Šetrí to životné prostredie a Vašu peňaženku. Ako príklad si môžete pozrieť našu **SINCERA SN110**.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Šírka prierezu (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Obvod valenia (mm)



© Volkswagen 2022

EUROWINTER HS02 PRO

Vylepšená zmes pneumatík EUROWINTER HS02 PRO dosahuje dokonalú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu a na vode a zvládne všetky typy zimných podmienok. Ideálna voľba pre športové autá s vysokou rýchlosťou a vysokým indexom nosnosti, napríklad SUV a CUV.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 14 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepšiu valivú odpor a úsporu paliva
- Asymetrický trojzónový vzor zvyšuje odvod vody až na 101 l/s* a zlepšuje výkon na mokrej vozovke
- Vynikajúca zimná zmes v kombinácii s 3D lamelami Miura-Ori vo viacsmerovom umiestnení (MDS) poskytuje neuveriteľnú rovnováhu medzi priľnavosťou na snehu, na mokrej a suchej vozovke
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design pre lepšiu priľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano Black pre moderný vzhľad

ROZSAH ROZMEROV

- 120 rozmerov
- Profil 35–70
- 16–22 palcov
- Index rýchlosti: H/V/W


Podrobné informácie nájdete na stranách 43–45.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Audi A6 e-tron / A7
Volkswagen Tiguan
Mercedes-Benz G-Class

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Komfort**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Dynamická odozva**
- Výkon v zimných podmienkach**
- Nízka hlučnosť**



VLASTNOSTI PROGRESÍVNEHO VZORU

OPIS:


- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky dezénu zachytávajú a stláčajú sneh a zlepšujú samočistenie

VÝHODA:

- Zaisťujú výnimočnú priľnavosť a presné ovládanie na zasnežených cestách



DVOJITÉ STRIEDAVÉ DIAGONÁLNE DRÁŽKY

OPIS:

- Špecializovaný dizajn hlavných drážok pre optimálnu priľnavosť na snehu

FUNKCIA:

- Striedavé diagonálne drážky vytvárajú prídavné hrany zvyšujúce priľnavosť, ktoré zaručujú vysokú trakciu za mokra a na mokrom snehu

VÝHODA:

- Zlepšený kontakt medzi zasneženou vozovkou a pneumatikou pre vynikajúcu ovládateľnosť a brzdné vlastnosti



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:

- Kombinovaný dizajn dezénu pre vyvážený výkon vo všetkých zimných podmienkach

FUNKCIA:

- Vnútorňa strana optimalizovaná pre sneh a kašovitý sneh
- Vonkajšia strana navrhnutá pre výkon na suchom a mokrom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentná interakcia oboch profilových oblastí pre športový zážitok z jazdy s vysokou bezpečnostnou rezervou

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.

VYSOKOTRAKČNÉ ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTÁ A SUV

Zimná pneumatika musí obstáť za najrôznejších poveternostných podmienok, pri teplotách od 7° Celzia až hlboko pod nulu (kde letné pneumatiky strácajú veľkú časť svojej priľnavosti) a v chladnom, mokrom, zľadovatenom alebo zasneženom teréne či v meste alebo na vidieku, na diaľnici alebo v horách.

S pneumatikami Falken UHP EUROWINTER HS02 PRO a HP EUROWINTER HS02 ste na zimu dokonale pripravení.



EUROWINTER HS02 PRO *

Nová generácia dynamických zimných pneumatík pre osobné vozidlá a SUV vozidlá

**EUROWINTER HS02**

Zimná výkonná pneumatika
novej generácie



EUROWINTER HS01 RUNFLAT

Pneumatika s run-flat vlastnosťami
dojazdu pre vynikajúci výkon v
akýchkoľvek zimných podmienkach

EUROWINTER HS02 PRO




ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo		SUV	Prípustný ráfik											Poznámky	
SÉRIA 35																		
255/35R18	94V	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	253	640	298	1953	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
235/35R19	91W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	651	305	1990	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
245/35R19	93V	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	656	307	2005	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
245/35R19	93W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	656	307	2005	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/35R19	96V	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	254	661	309	2020	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/35R19	96W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	254	661	309	2020	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
275/35R19	100V	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	A	72	MFS, M+S, 		
235/35R20	92W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	235	647	305	1973	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
245/35R20	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	241	687	322	2102	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/35R20	97W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	688	322	2102	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
265/35R20	99W	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	265	696	325	2125	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
275/35R20	102W	XL	✓		9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	278	700	329	2135	D	B	B	71	MFS, M+S, 		
245/35R21	96W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	680	321	2074	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/35R21	98W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	252	709	333	2170	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
265/35R21	101W	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	278	725	341	2211	D	B	B	71	MFS, M+S, 		
275/35R21	103V	XL	✓		9,0 - 11,0		9,5	278	725	341	2211	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
295/35R21	107W	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	299	746	347	2274	D	B	A	72	MFS, M+S, 		
275/35R22	104W	XL		✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	71	MFS, M+S, 		
SÉRIA 40																		
225/40R18	92W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	225	636	296	1939	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
235/40R18	95W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	647	301	1975	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
245/40R18	97V	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	248	656	304	1998	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
275/40R18	103V	XL	✓		8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	71	MFS, M+S, 		
225/40R19	93W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	230	665	311	2034	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
235/40R19	96W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	672	313	2050	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
245/40R19	98V	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	244	684	318	2087	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/40R19	100V	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	261	683	318	2086	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
265/40R19	102W	XL	✓		9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	696	322	2117	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
235/40R20	96W	XL	✓		7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	745	349	2272	D	B	B	70	MFS, M+S, 		
245/40R20	99W	XL	✓		8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	251	704	328	2147	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
255/40R20	101W	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	714	332	2177	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
265/40R20	104V	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	Bude oznámené				D	B	B	72	MFS, M+S, 		
275/40R20	106W	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	276	729	338	2221	D	B	B	73	MFS, M+S, 		
285/40R20	108W	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	290	736	343	2249	C	B	A	72	MFS, M+S, 		
295/40R20	110W	XL		✓	10,0 - 11,5	(12,0)	10,5	299	751	346	2281	D	B	A	72	MFS, M+S, 		
255/40R21	102W	XL		✓	8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	260	737	346	2248	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
265/40R21	105W	XL		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	265	756	345	2271	C	B	B	72	MFS, M+S, 		
275/40R21	107V	XL		✓	9,0 - 11,0	(11,5)	9,5	276	735	340	2237	C	B	B	72	MFS, M+S, 		
285/40R21	109W	XL		✓	9,5 - 11,0	(11,5)	10,0	295	765	354	2325	C	B	B	72	MFS, M+S, 		
285/40R22	110W	XL		✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	73	MFS, M+S, 		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky šítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na šítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektivnosť spotreby paliva^o
 Externý valivý hluk^o
 Priľnavosť za mokra^o
 Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; prínavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.





Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 45																	
225/45R17	94V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	637	294	1938	D	B	B	70	MFS, M+S,		
235/45R17	97V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	234	647	298	1967	D	B	B	70	MFS, M+S,		
245/45R17	99V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	246	656	301	1990	D	B	B	72	MFS, M+S,		
225/45R18	95V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	227	665	308	2027	D	B	B	70	MFS, M+S,		
235/45R18	98V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	672	310	2043	D	B	B	70	MFS, M+S,		
245/45R18	100V	XL		✓	7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	241	679	313	2064	D	B	B	70	MFS, M+S,		
255/45R18	103V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	258	688	316	2088	D	B	B	72	MFS, M+S,		
225/45R19	96V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	228	687	319	2094	D	B	B	71	MFS, M+S,		
235/45R19	99W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	322	2116	C	B	B	71	MFS, M+S,		
245/45R19	102W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	245	705	326	2146	D	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R19	104V	XL		✓	8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	714	329	2169	C	B	B	72	MFS, M+S,		
255/45R19	104W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	714	329	2169	D	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R19	108V	XL	✓		8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	731	338	2230	D	B	B	72	MFS, M+S,		
285/45R19	111V	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	283	746	341	2259	C	B	A	72	MFS, M+S,		
235/45R20	100W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	695	323	2124	C	B	B	72	MFS, M+S,		
245/45R20	103W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	243	730	338	2221	C	B	B	71	MFS, M+S,		
255/45R20	105W	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	739	342	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,		
265/45R20	108W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	748	345	2273	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R20	110W	XL	✓		8,5 - 10,5 (11,0)	9,0	273	758	349	2303	C	B	B	73	MFS, M+S,		
285/45R20	112V	XL	✓		9,0 - 10,5 (11,0)	9,5	289	762	351	2317	C	B	B	73	MFS, M+S,		
295/45R20	114V	XL	✓		9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	294	773	355	2348	C	B	B	73	MFS, M+S,		
305/45R20	116W	XL	✓		9,5 - 11,5 (12,0)	10,0	303	782	361	2385	C	B	B	74	MFS, M+S,		
235/45R21	101W	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	236	745	349	2272	C	B	B	72	MFS, M+S,		
265/45R21	108W	XL	✓		8,5 - 10,0 (10,5)	9,0	270	750	344	2268	C	B	B	72	MFS, M+S,		
275/45R21	110V	XL	✓		9,5 - 11,0 (11,5)	10,0	295	765	354	2325	C	B	B	72	MFS, M+S,		
255/45R22	107V	XL	✓		8,0 - 9,5 (10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	71	MFS, M+S,		

SÉRIA 50

225/50R17	98V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	304	1998	D	B	B	71	MFS, M+S, 
235/50R17	100V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	244	667	306	2011	D	B	B	70	M+S, 
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	687	316	2072	D	B	B	70	MFS, M+S, 
235/50R18	101V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	248	695	319	2094	D	B	B	72	MFS, M+S, 
245/50R18	104V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	256	705	323	2123	C	B	B	70	MFS, M+S, 
225/50R19	96V		✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	685	320	2089	D	B	B	72	MFS, M+S, 
235/50R19	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	722	332	2176	D	B	B	71	MFS, M+S, 
245/50R19	105V	XL	✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	C	B	B	72	MFS, M+S, 
245/50R19	105H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	71	HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S, 
255/50R19	107V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	739	341	2254	D	B	B	72	MFS, M+S, 
265/50R19	110V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	275	756	345	2271	C	B	B	72	MFS, M+S, 
275/50R19	112V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	284	758	346	2278	C	B	B	73	MFS, M+S, 
235/50R20	104W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	245	743	343	2244	C	B	B	71	MFS, M+S, 
255/50R20	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S, 
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	281	780	357	2346	C	B	B	71	MFS, M+S, 
275/50R20	113V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	288	789	359	2362	C	B	B	71	MFS, HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S, 
235/50R21	101V		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	765	356	2326	D	B	B	70	MFS, M+S, 
255/50R21	109V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	764	351	2300	C	B	B	72	MFS, M+S, 

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												Poznámky
SÉRIA 55																	
225/55R16	99V	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	665	301	1989	D	C	B	70	M+S, 		
225/55R17	101V	XL	✓		6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	235	687	313	2063	C	B	B	70	M+S, 		
235/55R17	103V	XL	✓		6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	248	696	316	2085	D	B	B	70	M+S, 		
245/55R17	106V	XL	✓		7,0 - 8,5 (9,0)	7,5	256	709	319	2105	C	B	B	70	M+S, 		
225/55R18	102V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	704	322	2117	C	B	B	71	M+S, 		
235/55R18	104H	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	243	722	329	2167	B	B	B	71	HS02PRO (+): OE VW Tiguan, M+S, 		
235/55R18	104V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	243	722	329	2167	C	B	B	70	M+S, 		
255/55R18	109V	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	264	738	335	2211	C	B	B	71	M+S, 		
225/55R19	103V	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	729	335	2198	C	B	B	71	M+S, 		
225/55R19	103H	XL		✓	6,0 - 8,0 (8,5)	7,0	233	731	337	2212	C	B	B	70	HS02PRO R0: OE Audi A6 e-tron, M+S, 		
235/55R19	105W	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	244	743	340	2234	C	B	B	71	M+S, 		
255/55R19	111V	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	761	347	2285	C	B	B	72	M+S, 		
265/55R19	113V	XL		✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	277	775	355	2364	B	C	B	71	HS02PRO M0: OE MB G-Class, M+S, 		
235/55R20	105V	XL		✓	6,5 - 8,5 (9,0)	7,5	245	766	355	2336	C	B	B	72	M+S, 		
255/55R20	110W	XL		✓	7,0 - 9,0 (9,5)	8,0	265	763	351	2327	C	B	B	72	M+S, 		
265/55R20	113W	XL		✓	7,5 - 9,5 (10,0)	8,5	277	800	368	2440	C	B	B	72	M+S, 		

SÉRIA 60

235/60R16	100H		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	242	693	310	2055	D	B	B	72	M+S, 
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	704	319	2107	D	B	B	70	M+S, 
225/60R17	99H		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	Bude oznámené				C	C	B	71	HS02PRO R0: 0E Audi A7, M+S, 
235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	722	326	2158	D	B	B	71	M+S, 
225/60R18	104V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	227	730	332	2189	C	B	B	70	M+S, 
235/60R18	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	743	337	2225	C	B	B	70	M+S, 
255/60R18	112V	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	768	348	2298	D	B	B	72	M+S, 
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	769	347	2298	C	B	B	72	M+S, 
265/60R18	114V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	B	C	B	72	HS02PRO M0: 0E MB G-Class, M+S, 
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	765	349	2299	C	B	B	71	M+S, 

SÉRIA 65

225/65R17	106V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	226	730	329	2180	C	B	B	71	M+S ₁ 
235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	238	742	334	2215	C	B	B	71	M+S ₁ 
245/65R17	111V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,0	246	758	340	2259	C	B	B	72	M+S ₁ 
255/65R17	114H	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	258	772	345	2296	C	B	B	72	M+S ₁ 
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	763	346	2287	C	B	B	72	M+S ₁ 
265/65R18	116V	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	270	780	351	2328	B	B	B	72	M+S ₁ 

SÉRIA 70

225/70R16	103H		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	226	730	328	2193	D	B	B	72	M+S, 
235/70R16	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	744	333	2230	C	B	B	72	M+S, 
245/70R16	111H	XL	✓	6,5 - 8,0	(8,5)	7,0	246	758	339	2274	D	B	B	72	M+S, 
235/70R17	109H	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	238	770	346	2312	D	B	B	72	M+S, 
245/70R18	110H		✓	6,5 - 8,0		7,0	259	793	358	2387	C	B	B	72	M+S, 

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Povolené ráfiky, namieraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradzuje sa si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
  Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra°
  Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



© DS Automobiles

EUROWINTER HS02

Európske zimy sa (nesmierne) líšia svojimi klimatickými podmienkami. Severné oblasti a hory pokryté snehom alebo iné oblasti s dažďom, zľadovatenými cestami alebo suchým, ostrým chladom. Zimná pneumatika musí zvládnuť všetky tieto rôznorodé podmienky a zároveň poskytovať nekompromisný výkon z hľadiska bezpečnosti, najazdených kilometrov a jazdného komfortu.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Až o 9 % nižšia hmotnosť pneumatiky pre lepšiu valivú odpor a nižšiu spotrebu paliva
- Symetrický dezén v tvare písmena V zvyšuje odvod vody až na 78 l/s* a lepšie odoláva akvaplaningu
- 3D lamely Miura-Ori zaisťujú bezpečné brzdenie a lepšiu trakciu na zasnežených cestách
- Prídavné, do seba zapadajúce 3D lamely na okraji pre lepšiu tuhosť bloku a jazdnú stabilitu
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design sa využíva pre lepšiu priľnavosť za mokra, nižšiu spotrebu paliva a dlhšiu životnosť pneumatiky

ROZSAH ROZMEROV

- 78 rozmerov
- 14–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 48–49.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| Výkon na suchom povrchu | Komfort |
| Výkon na mokrom povrchu | Dynamická odozva |
| Výkon v zimných podmienkach | Nízka hlučnosť |



DEZÉN S HYBRIDNÝMI LAMELAMI

OPIS:

- Miura-Ori 3D lamely v strede a do seba zapadajúce 3D lamely v oblasti ramien

FUNKCIA:

- Efektívne zachytávanie snehu a zlepšenie tuhosti

VÝHODA:

- Optimalizovaný výkon na snehu, mokrej a suchej vozovke



ODSTUPŇOVANÉ 3D SKOSENIE

OPIS:


- 3D skosené hrany bloku s prvkom odstupňovania

FUNKCIA:

- Odstupňovaný dizajn zvyšuje zachytávanie a zadržiavanie snehu

VÝHODA:

- Optimalizovaná trakcia pre akceleráciu a brzdenie na zimných cestách



ĽAHKÁ KONŠTRUKCIA

OPIS:

- Inovatívny dizajn s nízkou hmotnosťou

FUNKCIA:

- Optimalizovaný tvar a dizajn poskytuje zníženie hmotnosti až o 9 % v porovnaní s predchodcom

VÝHODA:

- Ľahká pneumatika na šetrenie paliva, zníženie neodpruženej hmoty a zlepšenie valivého odporu

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.

EUROWINTER HSO2

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EUROWINTER HS01

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik												dB	Poznámky
SÉRIA 40																		
255/40R18	99V	XL	✓		8,5 - 10,0	(10,5)	9,0	263	666	307	2017	D	B	B	72	MFS, M+S, 		
SÉRIA 70																		
165/70R13	79T		✓		4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	570	254	1690	D	B	B	70	M+S, 		

EUROWINTER HS01 RUNFLAT

ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatik	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustny ralik												Poznanky
SRIA 35																	
275/35RF21	99V		✓		9,0 - 11,0	9,5	280	726	340	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SRIA 40																	
255/40RF19	96V		✓		8,5 - 10,0	9,0	264	689	320	2101	E	C	B	71	MFS, M+S,		
275/40RF20	102V			✓	9,0 - 11,0	9,5	281	728	338	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SRIA 45																	
245/45RF18	100V	XL		✓	7,5 - 9,0	8,0	243	676	312	2057	E	C	B	71	MFS, M+S,		
245/45RF20	99V			✓	7,5 - 9,0	8,0	247	727	338	2218	E	C	B	71	MFS, M+S,		
SRIA 50																	
245/50RF19	101V			✓	7,0 - 8,5	7,5	249	733	336	2205	E	C	A	68	MFS, M+S,		
SRIA 55																	
205/55RF17	91H		✓		5,5 - 7,5	6,5	213	657	301	1976	E	C	B	71	M+S,		

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
P HS01 / HS01 RUNFLAT vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.
ovolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRTO).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

*Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

	Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zataženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

MULTITALENT 365 DNÍ V ROKU

V oblasti bezpečnosti dosahujeme bez kompromisov, vďaka našim všestranným schopnostiam, dobrú rovnováhu medzi výkonom a kvalitou pri vynikajúcom pomere ceny a výkonu.



EUROALL SEASON AS220 PRO

Špičková všestranná pneumatika pre vozidlá orientované na výkon



NOVÉ



EUROALL SEASON AS220

Spoločlivý celoročný výkon určený pre kompaktné a stredne veľké automobily a SUV



EUROALL SEASON AS210

Špičková všestranná pneumatika do každého počasia

FALKEN

• Informácie k originálnemu vybaveniu nájdete na stránke 86-87

	Výkon na suchom povrchu		Komfort		Úspornosť paliva
	Výkon na mokrom povrchu		Dynamická odozva		Nízka hlučnosť
	Výkon v zimných podmienkach		Životnosť behúňa		



EUROALL SEASON AS220 PRO

Naša reakcia na najnovšie požiadavky: Prvá celoročná pneumatika pre vodičov zameraných na výkon s extra podporou bezpečnosti – schválená pre rýchlosť až do 270 km/h.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prvá celoročná pneumatika spoločnosti Falken špeciálne vyvinutá pre vozidlá orientované na výkon
- Podporuje vysoké rýchlosti v zákrutách za mokra aj za sucha
- Bezpečnosť a športový výkon pri rýchlostiach až do 270 km/h
- Falken je odpoveďou na nové výzvy, ktoré predstavujú čoraz častejšie dažďové prehánky v zime no zároveň vás nenechá v šticu ani na zasnežených cestách
- Pokročilá technológia 4D-Nano Design prináša lepšiu príľnavosť na mokrom povrchu, vyššiu palivovú úspornosť a dlhšiu životnosť pneumatiky
- Ľahká konštrukcia znižuje spotrebu paliva a emisie CO₂
- Aerodynamický dizajn bočnice s novým nápisom Nano-Black pre štýlový a moderný vzhľad

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon v zimných podmienkach
- Dynamická odozva
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort
- Nízka hlučnosť


ROZSAH ROZMEROV

- 62 rozmerov
- 17–21 palcov
- Profil 35–65
- Index rýchlosti: V/W

Podrobné informácie nájdete na stranách 56–57.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Tiguan



SYNERGIA V ROZLOŽENÍ VZORU

OPIS:


- Kombinovaný vzhľad dezénu pre vyvážený výkon za každých podmienok

FUNKCIA:

- Optimalizovaný vnútorný behún, ktorý si dokáže poradiť so snehom a kašou
- Vonkajší behún je navrhnutý pre čo najlepší výkon na mokrom aj suchom povrchu

VÝHODA:

- Inteligentné synergie sú vytvorené interakciou dvoch oblastí dezénu pre športový jazdu s vysokými bezpečnostnými rezervami



POKROČILÝ DIZAJN BEHÚŇA

OPIS:

- Striedavo odstupňované drážky

FUNKCIA:

- Drážky zachytávajú a stláčajú sneh, čím zabraňujú šmykaniu

VÝHODA:

- Vylepšená príľnavosť a svižná ovládateľnosť na zasnežených cestách



ZLEPŠENÁ KONTÚRA PNEUMATIKY

OPIS:

- Optimalizovaná štruktúra pneumatiky

FUNKCIA:

- Kompenzuje odstredivé sily pri vysokých rýchlostiach
- Zabraňuje zakriveniu stopy a maximalizuje kontakt pneumatiky s vozovkou

VÝHODA:

- Vynikajúca stabilita pri vysokých rýchlostiach plus svižná odozva riadenia a brzdenia

Rozmery pneumatik	LI/ SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																			<
-------------------	--------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

225/40R18	92W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	225	637	297	1945	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/40R18	95W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	236	646	300	1969	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/40R18	97W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	249	655	304	1997	D	B	B	71	MFS, M+S,
225/40R19	93W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	690	323	2124	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/40R19	96W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	323	2124	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R19	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	703	327	2144	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R19	100W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,
265/40R19	102W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	271	695	322	2116	D	B	B	72	MFS, M+S,
245/40R20	99W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	72	MFS, M+S,
255/40R20	101W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	344	2251	C	B	B	73	MFS, M+S,
275/40R20	106W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	363	2382	C	B	B	73	MFS, M+S,

225/45R17	94W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	637	294	1938	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R17	97W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	234	646	297	1960	D	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R17	99W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	655	301	1990	C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R18	95W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	662	306	2013	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R18	98W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	238	671	310	2042	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R18	100W	XL		✓ 7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	245	679	313	2064	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R18	103W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	689	317	2094	C	B	B	71	MFS, M+S,
225/45R19	96W	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	225	686	319	2094	D	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R19	99W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	236	695	322	2116	C	B	B	71	MFS, M+S,
245/45R19	102W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	241	705	326	2146	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R19	104W	XL		✓ 8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	715	330	2175	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/45R20	100W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	728	340	2220	C	B	B	72	MFS, M+S,
245/45R20	103W	XL	✓	7,5 - 9,0	(9,5)	8,0	243	729	338	2221	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/45R20	105W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	738	341	2244	C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R20	112W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	763	351	2318	C	B	B	73	MFS, M+S,
305/45R20	116W	XL	✓	9,5 - 11,5	(12,0)	10,0	303	782	358	2370	C	B	B	73	MFS, M+S,
255/45R21	106W	XL	✓	8,0 - 9,5	(10,0)	8,5	255	765	355	2333	C	B	B	71	MFS, M+S,
275/45R21	110W	XL	✓	8,5 - 10,5	(11,0)	9,0	273	781	361	2377	C	B	B	71	MFS, M+S,
285/45R21	113W	XL	✓	9,0 - 10,5	(11,0)	9,5	289	789	364	2400	C	B	B	74	MFS, M+S,

225/50R17	98W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	662	303	1991	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R18	101W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	247	695	319	2094	C	B	B	71	MFS, M+S,
235/50R19	103W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	240	717	330	2162	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R19	107W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	738	338	2220	C	B	B	71	MFS, M+S,
255/50R20	109W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	265	762	351	2301	C	B	B	71	MFS, M+S,
265/50R20	111W	XL	✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,5	271	773	355	2331	C	B	B	71	MFS, M+S,

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zaťaženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
-------------------	---------	--	---------	-----	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

235/60R17	106V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	246	717	324	2144	C	B	B	71	M + S ₁	
225/60R18	104W	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	729	332	2189	C	B	B	71	M + S ₁	
235/60R18	107W	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	241	742	337	2225	C	B	B	71	M + S ₁	
255/60R18	112W	XL	✓	7,0 - 9,0	(9,5)	7,5	260	762	344	2277	C	B	B	71	M + S ₁	
235/60R19	107V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	764	348	2293	C	B	B	71	M + S ₁	

235/65R17	108V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	742	334	2215	C	B	B	71	M+S ₁	
235/65R18	110V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	243	764	345	2284	C	B	B	71	M+S ₁	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedení šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

	Efektívnosť spotreby paliva°		Externý valivý hluk°
	Prilnavosť za mokra°		Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



EUROALL SEASON AS220

Naše moderné riešenie pre dnešné náročné požiadavky: Falken EUROALL SEASON AS220 pre komfort, bezpečnosť a výkonnosť vo všetkých ročných obdobiach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Brzdny výkon na mokrej vozovke je optimalizovaný vďaka dezénu s hydro drážkami, ktoré podporujú efektívne odvádzanie vody a zvyšujú stabilitu jazdy na mokrej vozovke
- Drážky na utlačanú vrstvu snehu zlepšujú priľnavosť a stabilitu na zasnežených povrchoch
- Pokročilá zmes pneumatík so stabilizovanou teplotou je navrhnutá tak, aby poskytovala konzistentný výkon za všetkých klimatických podmienok
- Aerodynamicky optimalizovaný návrh bočných povrchov s novými prvkami najmodernejšieho dizajnu
- Nové označenie VARIO CORE vygravírované na bočnici označuje pneumatiku určenú pre všetky typy pohonu – od úplne elektrického až po spaľovací motor

ROZSAH ROZMEROV

- 66 rozmerov
- 15–20 palcov
- Profil 40–70
- Index rýchlosti: H / T / V


Podrobné informácie nájdete na stranách 60–61.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Tiguan

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu
- Výkon v zimných podmienkach
- Nízka hlučnosť
- Výkon na mokrom povrchu
- Komfort



SNOW COMPACTION GROOVE (DRÁŽKA NA UTLÁČANÚ VRSTVU SNEHU)

OPIS:


- Strategicky navrhnuté a umiestnené okraje behúňa pozdĺž vnútornej časti pneumatiky

FUNKCIA:

- Sneh je utlačený v tejto stupňovitej drážke
- Dodatočné okraje poskytujú lepšiu trakciu na snehu

VÝHODA:

- Lepšia priľnavosť v snehových podmienkach
- Zvýšená miera bezpečnosti
- Zlepšená manipulácia
- Lepšia trakcia



HYDRO GROOVES (HYDRO DRÁŽKY)

OPIS:


- Strmšie drážky vytvorené vo vnútornej časti dezénu behúňa

FUNKCIA:

- Účinne odvádzajú vodu z kontaktnej plochy
- Znižujú hromadenie vody pod pneumatikou

VÝHODA:

- Vylepšená priľnavosť na mokrej vozovke a odolnosť proti aquaplaningu
- Zvýšená bezpečnosť na mokrých vozovkách



CHAMFERED BLOCK DESIGN (DIZAJN SO ZKOSENÝMI HRANAMI)

OPIS:

- Skosenie umiestnené na okraji bloku

FUNKCIA:

- Zvýšená tuhosť bloku zabezpečuje rovnomerné rozloženie tlaku

VÝHODA:

- Vylepšená ovládateľnosť a brzdny výkon
- Zvýšená stabilita v náročných jazdných podmienkach, najmä pri prejazde zákrutami

➔ Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Pripustný ráfik						 ²	 ²	 ²		Poznámky	
SÉRIA 40																
215/40R17	87V	XL	✓		7,0 - 8,5 (8,0)	7,5	209	604	283	1842	C	B	B	70	MFS, M+S, 	
225/40R18	92V	XL	✓		7,5 - 9,0 (9,5)	8,0	231	641	297	1948	C	B	B	70	MFS, M+S, 	

SÉRIA 45

195/45R16	84V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	A	68	MFS, M+S, 
215/45R16	90V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	A	68	MFS, M+S, 
205/45R17	88V	XL	✓	6,5 - 7,5	(8,0)	7,0	208	621	286	1879	C	B	A	69	MFS, M+S, 
215/45R17	91V	XL	✓	7,0 - 8,0	(8,5)	7,0	213	626	292	1909	C	B	A	69	MFS, M+S, 
225/45R17	94V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	639	293	1929	C	B	A	68	MFS, M+S, 
225/45R18	95V	XL	✓	7,0 - 8,5	(9,0)	7,5	227	664	306	2011	C	B	A	68	MFS, M+S, 

SÉRIA 50

195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	68	MFS, M+S, 
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	A	68	MFS, M+S, 
205/50R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	211	612	281	1841	C	B	A	68	MFS, M+S, 
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	C	B	A	69	MFS, M+S, 
215/50R17	95V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	A	68	MFS, M+S, 
225/50R17	98V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	235	665	302	1985	C	B	A	68	MFS, M+S, 
215/50R18	92V	XL		✓ 6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	673	313	2053	C	B	A	68	MFS, M+S, 
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	C	B	A	69	MFS, M+S, 
195/50R19	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	679	318	2071	C	B	B	70	MFS, M+S, 
215/50R19	93T		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	226	699	326	2132	C	B	B	70	MFS, M+S, 

SÉRIA 55

175/55R15	77T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	A	68	M+S ₁	
185/55R15	86H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	585	269	1766	C	B	A	68	M+S ₁	
195/55R15	89V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	595	272	1791	C	B	A	68	M+S ₁	
185/55R16	87V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	C	B	A	68	M+S ₁	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	620	287	1891	C	B	A	68	M+S ₁	
205/55R16	91V		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	632	289	1904	C	B	A	68	M+S ₁	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	A	68	M+S ₁	
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	A	68	M+S ₁	
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	A	68	M+S ₁	
205/55R17	95V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	C	B	A	68	M+S ₁	
215/55R17	98V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	A	68	M+S ₁	
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	A	68	M+S ₁	
235/55R17	103V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	698	314	2067	C	B	B	72	M+S ₁	
215/55R18	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	A	68	M+S ₁	
235/55R18	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	723	327	2149	C	B	B	72	M+S ₁	
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	B	70	M+S ₁	
235/55R19	105V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,5	246	749	340	2231	C	B	B	72	M+S ₁	
195/55R20	95H	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	690	325	2105	C	B	B	70	M+S ₁	

SÉRIA 60

165/60R15	81T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	B	A	68	M+S, 
185/60R15	88V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	B	A	68	M+S, 
195/60R15	92V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	615	280	1847	C	B	A	68	M+S, 
175/60R16	82H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	616	285	1879	D	B	A	68	M+S, 
185/60R16	86V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	628	290	1915	D	B	A	68	M+S, 
195/60R16	93V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	640	292	1923	C	B	A	68	M+S, 
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	A	68	M+S, 

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zataženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik																																																																																																														
-------------------	---------	---------	-----	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

SÉRIA 60

215/60R16	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	A	68	M+S ₁ 
225/60R16	102V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	228	676	307	2029	C	B	A	68	M+S ₁ 
235/60R16	104V	XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	688	313	2098	C	B	B	72	M+S ₁ 
195/60R17	90H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	666	307	2013	C	B	A	69	M+S ₁ 
215/60R17	100V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	A	68	M+S ₁ 
225/60R17	103V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	705	319	2105	C	B	A	68	M+S ₁ 
175/60R18	85H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	667	310	2034	D	B	B	69	M+S ₁ 
195/60R18	96H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	214	709	300	1928	C	B	A	69	M+S ₁ 
215/60R18	102H	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	A	68	M+S ₁ 

SÉRIA 65

165/65R15	81T	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	C	B	A	68	M+S, 
175/65R15	88H XL	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	C	B	A	68	M+S, 
185/65R15	92V XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	621	284	1894	C	B	A	68	M+S, 
195/65R15	91H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	68	M+S, 
195/65R15	95V XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	201	635	2897	1937	C	B	A	68	M+S, 
205/65R15	99V XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	647	294	1973	C	B	A	68	M+S, 
205/65R16	95H	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	209	672	306	2023	C	B	A	68	M+S, 
215/65R16	102V XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	221	686	309	2048	C	B	A	68	M+S, 
175/65R17	87H	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	660	305	2013	D	B	B	69	M+S, 
215/65R17	99V	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	B	B	B	71	AS220 (+): 0E VW Tiguan, M+S, 
215/65R17	103V XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	A	68	M+S, 
225/65R17	106V XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	A	68	M+S, 
235/65R17	108V XL	✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	738	332	2199	C	B	B	72	M+S, 

SÉRIA 70

215/70R16	100H	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	B	A	68	M+S	
-----------	------	---	-----------	-------	-----	-----	-----	-----	------	---	---	---	----	-----	---

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa
Povolené ráfiky, namieraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štitky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyradujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štitku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 Efektívnosť spotreby paliva°
  Externý valivý hluk°
 Prínavosť za mokra°
  Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°

° podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI		Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik														Poznámky
SÉRIA 45																			
195/45R16	84V	XL	✓		6,0 - 7,5 (8,0)	6,5	197	587	270	1772	D	B	B	70	MFS, M+S, 				
215/45R16	90V	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	605	277	1828	D	B	B	70	MFS, M+S, 				
205/45R17	88V	XL	✓		6,5 - 7,5 (8,0)	7,0	208	621	286	1879	D	B	B	70	MFS, M+S, 				
215/45R17	91W	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	215	631	292	1923	D	B	B	70	MFS, M+S, 				
215/45R20	95T	XL	✓		7,0 - 8,0 (8,5)	7,0	217	702	327	2139	D	B	A	69	MFS, M+S, 				

SÉRIA 50

195/50R15	82V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	584	266	1747	D	B	A	69	MFS, M+S, 
185/50R16	85V	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	194	592	276	1806	D	B	B	71	MFS, M+S, 
195/50R16	88V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	609	278	1822	D	B	B	70	MFS, M+S, 
205/50R17	93V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	216	645	294	1923	D	B	B	70	MFS, M+S, 
215/50R17	95V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	655	298	1954	C	B	B	70	MFS, M+S, 
215/50R18	92V		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	680	313	2051	D	B	B	72	M+S, 
225/50R18	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	229	688	317	2073	D	B	B	72	MFS, M+S, 
215/50R19	93T		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	228	699	324	2117	D	B	B	72	M+S, 
245/50R19	105V	XL	✓	7,5 - 8,5	(9,0)	7,5	253	729	337	2223	D	B	B	72	MFS, M+S, 

SÉRIA 55

175/55R15	77T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,5	183	581	264	1734	D	B	B	71	M+S, 	
185/55R15	82H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	195	593	269	1766	D	B	B	71	M+S, 	
185/55R15	86H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	6,0	196	585	271	1783	D	C	B	70	M+S, 	
195/55R15	85H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	603	272	1791	D	B	B	69	M+S, 	
195/55R15	89V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	595	275	1812	D	B	B	70	M+S, 	
195/55R16	87V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	628	284	1866	D	B	A	69	M+S, 	
195/55R16	91V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	203	620	288	1893	D	B	B	70	M+S, 	
205/55R16	91H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	A	69	M+S, 	
205/55R16	94V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	640	289	1904	C	B	B	70	M+S, 	
215/55R16	97V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	650	293	1929	C	B	B	70	M+S, 	
225/55R16	99V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	662	297	1960	C	B	B	70	M+S, 	
205/55R17	95V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	666	302	1985	D	B	B	70	M+S, 	
215/55R17	98V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	676	306	2011	C	B	B	70	M+S, 	
225/55R17	101V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	688	310	2042	C	B	B	70	M+S, 	
215/55R18	99V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	7,0	227	701	319	2092	C	B	B	70	M+S, 
255/55R18	109V	XL		✓	7,0 - 9,0	(9,5)	8,0	261	739	336	2218	C	B	B	72	M+S, 
205/55R19	97V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,5	215	714	329	2155	C	B	B	70	M+S, 	
225/55R19	99V		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	7,0	234	738	338	2220	C	C	B	72	M+S, 	

SÉRIA 60

165/60R14	79T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	557	253	1665	D	C	B	70	M+S, 
185/60R14	82H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	578	262	1728	D	C	B	69	M+S, 
155/60R15	74T		✓	4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	158	570	262	1715	D	C	B	69	M+S, 
165/60R15	81T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	582	266	1747	D	C	B	70	M+S, 
185/60R15	84T		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	603	275	1810	D	B	B	69	M+S, 
185/60R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	606	275	1810	D	C	B	70	M+S, 
195/60R15	88H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	618	280	1847	D	B	B	69	M+S, 
195/60R15	92V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	618	280	1849	D	B	B	70	M+S, 

	Záls ráfika meracieho ráfika (v palcoch)		Polomer statického zataženia (mm)
	Šírka prierezu (mm)		Obvod valenia (mm)
	Vonkajší priemer (mm)		



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE OSOBNÉ AUTOMOBILY A SUV

Rozmery pneumatík	LI / SI	Vozidlo	SUV	Prípustný ráfik										Poznámky		
SÉRIA 60																
175/60R16	82H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	619	284	1865	D	C	B	69	M+S,	
185/60R16	86V		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	631	288	1895	D	C	B	69	M+S,	
195/60R16	93V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	643	293	1931	D	B	B	70	M+S,	
205/60R16	96V	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	655	297	1960	C	B	B	70	M+S,	
215/60R16	99V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	667	301	1985	C	B	B	70	M+S,	
215/60R17	100V	XL		✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	314	2067	C	B	B	70	M+S,
225/60R17	103V	XL		✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	705	319	2105	C	B	B	70	M+S,
235/60R17	106V	XL		✓	6,5 - 8,5	(9,0)	7,0	240	714	324	2143	D	B	B	70	M+S,
265/60R18	110V		✓	7,5 - 9,5	(10,0)	8,0	272	775	353	2364	D	B	B	72	AS210A M0: 0E MB G-Glass, M+S,	

SÉRIA 65

155/65R14	75T		✓	4,5 - 5,5	(6,0)	4,5	157	558	255	1678	D	C	B	71	M+S, 	
165/65R14	79T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	577	259	1709	D	C	B	69	M+S, 	
175/65R14	82T		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	584	265	1753	D	C	B	69	M+S, 	
185/65R14	86H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	189	596	269	1778	C	C	B	71	M+S, 	
165/65R15	81T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	171	602	272	1791	D	C	B	69	M+S, 	
175/65R15	84H		✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	177	609	278	1835	D	B	B	69	M+S, 	
175/65R15	88H	XL	✓	5,0 - 6,0	(6,5)	5,0	178	609	280	1848	D	C	B	70	M+S, 	
185/65R15	88H		✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	628	282	1860	C	B	B	69	M+S, 	
185/65R15	92T	XL	✓	5,0 - 6,5	(7,0)	5,5	190	621	284	1878	C	C	B	70	M+S, 	
195/65R15	91H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	B	70	M+S, 	
195/65R15	91V		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	642	288	1904	C	B	A	69	M+S, 	
195/65R15	95V	XL	✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,0	202	635	290	1921	C	B	B	70	M+S, 	
205/65R15	99H	XL	✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	647	294	1951	C	B	B	70	M+S, 	
205/65R16	95H		✓	5,5 - 7,5	(8,0)	6,0	210	672	307	2032	C	B	B	71	M+S, 	
215/65R16	98H			✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	693	309	2048	C	B	B	71	M+S, 
215/65R16	102V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	686	312	2069	C	B	B	70	M+S, 	
215/65R17	103V	XL	✓	6,0 - 7,5	(8,0)	6,5	222	719	322	2130	C	B	B	70	M+S, 	
225/65R17	106V	XL	✓	6,0 - 8,0	(8,5)	6,5	229	731	327	2168	C	B	B	70	M+S, 	

SÉRIA 70

155/70R13	75T		✓	4,0 - 5,0	(5,5)	4,5	157	548	249	1652	D	C	B	71	M+S, 
165/70R14	81T		✓	4,0 - 5,5	(6,0)	5,0	170	588	267	1772	D	C	B	69	M+S, 
175/70R14	84T		✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	D	C	B	71	M+S, 
175/70R14	88T	XL	✓	4,5 - 6,0	(6,5)	5,0	177	602	273	1816	C	C	B	70	M+S, 
215/70R16	100H		✓	5,5 - 7,0	(7,5)	6,5	222	715	319	2130	C	C	B	71	M+S, 

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti MFS = Ochrana ráfika kolesa

Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).

V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.

Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva°	Externý valivý hluks°
Priľnavosť za mokra°	dB Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluks°

^o podľa nariadenia EÚ 2020/740

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.



© ISUZU Sales Deutschland GmbH

WILDPEAK R/T01

Najnovším členom našej série WILDPEAK je pneumatika WILDPEAK R/T01 pre náročný terén vyvinutá tak, aby poskytovala špičkový výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Nový hybridný dizajn behúňa kombinuje to najlepšie z A/T a M/T a predstavuje ďalší model 4x4 na zlepšenie portfólia produktov
- Výnimočný dojazd aj pre ťažké dodávky s pohonom 4x4
- Mimoriadne pružná pneumatika, ktorá si poradí aj s najnáročnejšími podmienkami na ceste aj v teréne
- Robustná konštrukcia bočných stien – zlepšuje výkonnosť pneumatiky
- Profesionálna pneumatika do terénu s označením POR**

ROZSAH ROZMEROV

- 9 rozmerov
- 16–20 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 66.

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY



Výkon na suchom povrchu



Vysoká robustnosť



Výkon na mokrom povrchu




Ochrana pred blatom a skalami



Trakcia v teréne



Smerová stabilita



TEKTONICKÝ TVAR BLOKOV BEHÚŇA

OPIS:


- Výnimočný vysoko funkčný dizajn behúňa

FUNKCIA:

- Vysoká pevnosť blokov behúňa a kontaktná plocha s viacúrovňovým dizajnom
- Veľké množstvo okrajov blokov, ktoré účinne „kopírujú“ povrch vozovky

VÝHODA:

- Vlastnosti do každého terénu poskytujúce extrémnu odolnosť a vynikajúcu priľnavosť nielen na asfaltových cestách, ale aj mimo nich



ODSADENÉ RAMENNÉ BLOKY

OPIS:


- Odsadené a otvorené ramenné bloky s vyrážačom štrku

FUNKCIA:

- Mimoriadne priľnavé hrany na zlepšenie trakcie v mäkkom, rozblatenom teréne a v drsnom, kamenistom teréne
- Vyrážače štrku zabráňujú usadzovaniu štrku v behúni

VÝHODA:

- Vlastnosti pre blatistý terén poskytujú lepšiu priľnavosť v najťažšom teréne



ROBUSTNÁ KONŠTRUKCIA BOČNICE

OPIS:

- Odolná, robustná kostra vrchnej bočnice

FUNKCIA:

- Poskytuje ďalšie priľnavé hrany na sypkých a mäkkých povrchoch
- Vystužuje bočnice

VÝHODA:

- Chráni pneumatiku pred poškodením štrkom a kameňmi
- Zlepšuje kontrolu a trakciu pri jazde v teréne
- Pôsobí atraktívne a ultramoderne

** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.

WILDPEAK R/T01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak							²	²	²		Poznámky
SÉRIA 55														
LT 275/55R20	120/117Q	7,5 - 9,5	550	8,5	290	816	380	2482		POR**				M+S
LT 285/55R20	117/114Q	8,0 - 10,0	450	9,0	303	828	385	2520		POR**				M+S
LT 305/55R20	121/118Q	8,5 - 11,0	450	9,5	322	850	394	2582		POR**				M+S
SÉRIA 60														
LT 275/60R20	119/116Q	7,5 - 9,5	450	8,0	285	844	393	2564		POR**				M+S
SÉRIA 65														
LT 275/65R18	119/116Q	7,5 - 9,5	450	8,0	285	821	380	2488		POR**				M+S
LT 285/65R18	121/118Q	8,0 - 10,0	450	8,5	298	833	385	2526		POR**				M+S
SÉRIA 70														
LT 265/70R17	121/118Q	7,0 - 8,5	550	8,0	278	810	375	2463		POR**				M+S
LT 285/70R17	121/118Q	7,5 - 9,0	450	8,5	305	838	387	2545		POR**				M+S
SÉRIA 75														
LT 265/75R16	119/116Q	7,0 - 8,0	450	7,5	273	810	370	2437		POR**				M+S

WILDPEAK M/T MT01

PNEUMATIKY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak							²	²	²		Poznámky
SÉRIA 60														
255/60R18	112Q XL	7,0 - 9,0	340	7,5	260	763	345	2282		POR**				M+S
LT 265/60R18	119/116Q	7,5 - 9,5	550	8,0	272	781	363	2371		POR**				M+S
SÉRIA 70														
LT 265/70R17	121/118Q	7,0 - 8,5	550	8,0	271	805	373	2449		POR**				M+S
LT 285/70R17	121/118Q	7,5 - 9,0	450	8,5	292	835	385	2533		POR**				M+S
SÉRIA 75														
LT 245/75R16	120/116Q	6,5 - 8,0	550	7,0	255	773	357	2347		POR**				M+S
LT 265/75R16	119/116Q	7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437		POR**				M+S
LT 285/75R16	116/113Q	7,5 - 9,0	350	8,0	286	834	374	2544		POR**				M+S
SÉRIA 85														
LT 235/85R16	120/116Q	6,0 - 7,5	550	6,5	237	810	373	2458		POR**				M+S

ROZM. V PALCOCH

31X10.50R15LT	109Q	7,0 - 9,0	350	8,5	271	780	358	2337		POR**				M+S
33X12.50R15LT	108Q	8,5 - 11,0	250	10,0	333	829	378	2474		POR**				M+S
33X12.50R17LT	120Q	8,5 - 11,0	450	10,0	320	831	384	2501		POR**				M+S
35X12.50R17LT	121Q	8,5 - 11,0	450	10,0	333	883	405	2644		POR**				M+S

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
WILDPEAK R/T01 / WILDPEAK M/T MT01 vo všetkých veľkostiach je dostupný len zo skladu.
** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedení šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciám. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
°podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupníc:
palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch) Polomer statického zaťaženia (mm)
 Šírka prierezu (mm) Obvod valenia (mm)
 Vonkajší priemer (mm) Najvyšší tlak (kPa)



WILDPEAK M/T MT01

WILDPEAK M/T MT01 je navrhnutá tak, aby vás dostala tam aj späť ako po bežnej ceste, tak aj po blate či kamenistom teréne. Predstavujeme trvanlivý plášť vyvinutý tak, aby odolal najtvrdším offroad podmienkam a zároveň poskytol vysoký štandard pohodlia jazdy a spoľahlivosti.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Offset ramenné bloky zabezpečia extra trakciu v drsnom a hrboľatom teréne alebo v situáciách na naklonenej vozovke
- Obrana proti kameňom a bahnu: zabráňuje strate trakcie a zabezpečuje vynikajúcu priľnavosť a rovnako tak prevenciu proti prerezaniu ostrým kameňom
- „Drsný“ design hornej bočnice chráni pneumatiku pred ostrými kameňmi a poskytuje extra offroad trakciu v extrémnych situáciách
- Prekvapivo nízka hlučnosť počas jazdy
- Všetky pneumatiky označené POR**
- Označenie M+S

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Trakcia v teréne**
- Vysoká robustnosť**
- Ochrana pred blatom a skalami**

➡ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.**

ROZSAH ROZMEROV

- 12 rozmerov
- 15–18 palcov
- Profil 60–85
- Index rýchlosti: Q

Podrobné informácie nájdete na stranách 66.



** POR = Professional Offroad
POR pneumatiky sú oslobodené od požiadaviek na označovanie podľa EÚ a predpisu EHK č. 117.



VLASTNOSTI A VÝHODY

- ## VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

-  **Trakcia v teréne**
-  **Výkon na mokrom povrchu**
-  **Výkon v zimných podmienkach**
-  **Výkon na suchom povrchu**

ROZSAH ROZMEROV

- 45 rozmerov
- Profil 45–85
- 15–22 palcov
- Index rýchlosti: Q/R/S/T/H/V

Podrobné informácie nájdete na stranách 69.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Mercedes-Benz G-Class,
Jeep Wagoneer, RAM1500



WILDPEAK A/T AT3WA



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE SUV 4X4

Rozmery pneumatík	LI / SI		Priúpsný ráfik	Najvyšší tlak															Poznámky
SÉRIA 45																			
275/45R20	110V	XL	8,5 - 10,5	340	9,0	271	763	351	2318	D	C	B	73	M+S,	OE Jeep Wagoneer, RAM1500, M+S,				
285/45R22	114H	XL	9,5 - 10,5	340	9,0	285	815	379	2486	C	D	B	71						
SÉRIA 55																			
235/55R18	104H	XL	6,5 - 8,5	340	7,5	245	715	329	2181	D	C	B	71	M+S,					
255/55R18	109H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	259	743	338	2225	D	C	B	71	M+S,					
235/55R19	105H	XL	6,5 - 8,5	340	7,5	239	747	342	2248	D	C	B	71	M+S,					
255/55R19	111H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	259	769	351	2307	D	C	B	73	M+S,					
255/55R20	110H	XL	7,0 - 9,0	340	8,0	265	788	358	684	D	C	B	73	M+S,					
275/55R20	117H	XL	8,5 - 9,5	340	8,5	285	810	370	2440	D	C	B	73	M+S,					
SÉRIA 60																			
235/60R16	100H		6,5 - 8,5	350	7,0	240	688	313	2098	E	C	B	72	M+S,					
215/60R17	100H	XL	6,0 - 7,5	340	6,5	221	690	314	2071	D	C	B	71	M+S,					
235/60R18	107H	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	235	742	337	2225	D	C	B	71	M+S,					
255/60R18	112H	XL	7,0 - 9,0	340	7,5	255	766	346	2291	D	C	B	71	M+S,					
265/60R18	110S		7,5 - 9,5	320	8,0	267	778	350	2321	D	C	B	71	M+S,					
265/60R18	110H		7,5 - 9,5	350	8,0	272	775	366	2345	D	C	B	73	AT3WA MO: OE MB G-Class, M+S,					
265/60R18	114H	XL	7,5 - 9,5	340	8,0	272	775	353	2364	C	C	B	72	AT3WA MO: OE MB G-Class, M+S,					
SÉRIA 65																			
215/65R16	98H		6,0 - 7,5	350	6,5	218	689	310	2055	D	C	B	71	M+S,					
255/65R16	109T		7,0 - 9,0	320	7,5	260	738	329	2192	D	C	B	71	M+S,					
225/65R17	102H		6,0 - 8,0	350	6,5	225	730	329	2180	D	C	B	71	M+S,					
235/65R17	108H	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	237	744	335	2222	D	C	B	71	M+S,					
235/65R17	108V	XL	6,5 - 8,5	340	7,0	240	738	335	2251	D	C	B	71	M+S,					
245/65R17	111H	XL	7,0 - 8,5	340	7,0	245	756	340	2252	D	C	B	72	M+S,					
255/65R17	114H	XL	7,0 - 9,0	340	7,5	257	770	345	2289	D	C	B	71	M+S,					
265/65R17	112H		7,5 - 9,5	350	8,0	269	782	349	2325	D	C	B	71	M+S,					
265/65R18	114T		7,5 - 9,5	320	8,0	272	801	359	2385	D	D	B	73	M+S,					
LT 275/65R18	113/110S		7,5 - 9,5	350	8,0	282	817	383	2484	D	B	B	71	OE RAM1500 OWL, M+S,					
SÉRIA 70																			
205/70R15	96H		5,0 - 7,0	350	6,0	209	669	303	2041	E	D	B	70	M+S,					
255/70R15	108S		6,5 - 8,5	320	7,5	257	747	330	2229	D	C	B	71	M+S,					
215/70R16	100H		5,5 - 7,0	350	6,5	221	708	320	2136	D	D	B	70	M+S,					
235/70R16	109H	XL	6,0 - 8,0	340	7,0	240	736	332	2245	D	C	B	71	M+S,					
245/70R16	111T	XL	6,5 - 8,0	340	7,0	245	758	339	2274	D	D	B	71	M+S,					
LT 255/70R16	120/117S		6,5 - 8,5	550	7,5	255	764	352	2312	E	C	B	74	M+S,					
265/70R16	112H		7,0 - 9,0	350	8,0	272	778	348	2373	C	D	B	71	M+S,					
245/70R17	114T	XL	6,5 - 8,0	340	7,0	245	784	352	2355	D	D	B	71	M+S,					
265/70R17	115S		7,0 - 9,0	320	8,0	269	812	361	2430	D	C	B	71	M+S,					
SÉRIA 75																			
LT 215/75R15	100/97S		5,5 - 7,0	350	6,0	216	707	325	2146	D	C	B	75	M+S,					
LT 235/75R15	104/101S		6,0 - 7,5	350	6,5	235	732	356	2250	D	B	B	75	M+S,					
LT 225/75R16	115/112S		6,0 - 7,0	550	6,0	220	744	345	2263	E	C	B	73	M+S,					
LT 245/75R16	120/116Q		6,5 - 8,0	550	7,0	246	769	357	2340	E	C	B	73	M+S,					
LT 265/75R16	119/116R		7,0 - 8,0	450	7,5	266	803	370	2437	E	C	B	73	M+S,					
SÉRIA 80																			
195/80R15	96H		5,0 - 6,5	350	5,5	196	693	309	2068	E	D	B	70	M+S,					
205/80R16	104T	XL	5,0 - 7,0	340	5,5	203	734	329	2201	E	C	B	71	M+S,					
215/80R16	103S		5,5 - 7,0	320	6,0	216	750	336	2252	E	D	B	70	M+S,					
SÉRIA 82																			
205R16C	110/108T		5,5 - 6,5	450	6,0	208	737	341	2243	D	B	B	73	M+S,					
SÉRIA 85																			
LT 235/85R16	120/116Q		6,0 - 7,5	550	6,5	233	807	371	2445	E	C	B	73	M+S,					
ROZM. V PALCOCH																			
31X10.50R15LT	109Q		7,0 - 9,0	350	8,5	271	772	355	2316	E	C	B	75	M+S,					

Ll = Index nosnosti SI = Index rýchlosti OWL = písmena s bielym obrysom
 Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT).
 V zátvorkách uvedené šírky ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
 Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam.
 yhradzujeme si právo na technické zmeny.
 Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

-  Efektívnosť spotreby paliva^o
 -  Priľnavosť za mokra^o
 -  Externý valivý huk^o
 -  dB Hodnota (vyjadrená v dB(A))
pre vonkajší valivý huk^o

²Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  | Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch) |  | Polomer statického zaťaženia (mm) |
|  | Šírka prierezu (mm) |  | Obvod valenia (mm) |
|  | Vonkajší priemer (mm) | | Najvyšší tlak (kPa) |



© Mercedes-Benz AG

LINAM VAN01

Naše letné pneumatiky poslednej generácie pre ľahké komerčné vozidlá a dodávky. Model LINAM VAN01 ponúka vynikajúcu odolnosť a bezpečnosť spolu s vynikajúcou životnosťou vo všetkých použitíach a vynikajúcim výkonom na mokrých cestách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Zvýšená odolnosť vďaka ochrannému pásu bočnice
- Rovnomerná životnosť vďaka vylepšenej odolnosti vzoru a plochšiemu profilu behúňa
- Dlhšie trvajúci výkon počas celej životnosti pneumatiky
- Rozšírená kontaktná plocha s vozovkou vďaka technológii nanodizajnu 4D

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na suchom povrchu**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Životnosť behúňa**
- Úspornosť paliva**

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.**

ROZSAH ROZMEROV

- 36 rozmerov
- Profil 55–82
- 12–17 palcov
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 71.

ORIGINÁLNE VYBAVENIE

Volkswagen Crafter



LINAM VAN01

LETNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak													Poznámky
SÉRIA 55																
225/55R17C	109/107H	6,5 - 7,5	475	7,0	233	680	315	2060	B	A	B	71				

SÉRIA 60																
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	199	640	300	1952	C	A	B	72				
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	72				
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	690	323	2102	B	A	B	72				
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	702	328	2137	C	A	B	72				
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	A	B	72				

SÉRIA 65																
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	584	272	1773	C	A	B	72				
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	647	301	1966	C	A	B	72				
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	305	2002	C	A	B	72				
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	658	308	2006	C	A	B	72				
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	672	313	2042	C	A	B	72				
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	686	319	2084	C	A	B	72				
225/65R16C	112/110T	6,0 - 7,0	475	6,5	226	698	324	2118	C	A	B	72				
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	239	712	330	2160	B	A	B	72				
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	240	712	333	1084	B	A	B	71				VAN01A: OE VW Crafter
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	323	2172	B	A	B	72				

SÉRIA 70																
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	588	275	1793	C	A	B	72				
175/70R14C	95/93R	4,5 - 5,5	375	5,0	175	602	281	1836	C	A	B	72				
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	199	655	306	2000	C	A	B	72				
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	669	311	2036	C	A	B	72				
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	219	683	317	2077	C	A	B	72				
225/70R15C	112/110S	6,0 - 7,0	450	6,5	226	697	323	2119	C	A	B	72				

SÉRIA 75																
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	684	320	2089	C	A	B	72				
195/75R16C	107/105T	5,0 - 6,0	475	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72				
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	698	326	2131	C	A	B	72				
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	201	714	332	2173	B	A	B	72				
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	337	1085	B	A	A	69				VAN01A: OE VW Crafter
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	214	728	338	2215	B	A	B	72				
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	221	744	345	2263	C	A	B	72				
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	227	742	345	2263	C	A	B	72				

SÉRIA 82																
155R12C	88/86R	4,0 - 5,0	450	4,5	159	553	257	1685	D	D	B	72				
155R13C	85/83R	4,0 - 5,0	350	4,5	160	579	270	1767	D	D	B	72				
165R13C	94/92R	4,0 - 5,0	450	4,5	169	597	277	1816	D	D	B	72				
165R14C	97/95R	4,0 - 5,0	450	4,5	168	624	291	1904	D	D	B	72				
185R14C	102/100R	5,0 - 6,0	450	5,5	186	650	301	1974	C	A	B	72				
195R14C	106/104R	5,0 - 6,0	450	5,5	196	666	308	2023	C	A	B	72				

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva^o Externý valivý hluk^o
 Priľnavosť za mokra^o Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^o
^o podľa nariadenia EÚ 2020/740
^o Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)	Polomer statického zaťaženia (mm)
Šírka prierezu (mm)	Obvod valenia (mm)
Vonkajší priemer (mm)	Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

EUROALL SEASON VAN11

Pozoruhodné celoročné pneumatiky pre ľahké nákladné vozidlá a dodávkové automobily. EUROALL SEASON VAN11 ponúka vynikajúci kilometrový výkon a bezpečnosť v kombinácii s excelentnou životnosťou pri akomkoľvek využití. Skvelý výkon na zasnežených a mokrých vozovkách.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Optimalizovaná tuhosť dezénu pre excelentnú stabilitu smeru a dynamiku riadenia, kratšie brzdné vzdialenosti, vysokú úroveň priľnavosti a rovnomerné opotrebenie
- Naš oscilujúci dezén drážok a lamiel zabezpečuje spoľahlivú trakciu na snehu a v bahne
- Vysoká úroveň priľnavosti za mokra a bezpečnosť so zlepšenou odolnosťou proti aquaplaningu
- Technológia nanodizajnu 4D
- Certifikácia M + S a 3PMSF

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY

- Výkon na mokrom povrchu
- Životnosť behúňa
- Komfort
- Nízka hlučnosť
- Výkon v zimných podmienkach

ROZSAH ROZMEROV

- 23 rozmerov
- 14 – 17 palcov
- Profil 55 – 75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 73.



EUROALL SEASON VAN11



CELOROČNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak													Poznámky
SÉRIA 55																
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,5	475	7,0	226	690	323	2102	C	A	B	71	M+S			
SÉRIA 60																
195/60R16C	99/97H	5,5 - 6,5	375	6,0	193	645	302	1965	C	A	B	71	M+S			
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	669	312	2035	C	A	B	71	M+S			
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	681	317	2069	C	B	B	71	M+S			
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	697	326	2124	C	A	B	71	M+S			
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	714	331	2163	C	B	B	72	M+S			
SÉRIA 65																
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	221	666	309	2022	C	B	B	71	M+S			
195/65R16C	104/102T	5,0 - 6,0	475	6,0	200	666	311	2028	C	B	B	71	M+S			
205/65R16C	107/105T (103H)	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	71	M+S			
215/65R16C	109/107R (106/104T)	6,0 - 7,0	475	6,5	220	693	322	2105	C	A	B	71	M+S			
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	704	327	2139	C	A	B	71	M+S			
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S			
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	241	714	331	2167	C	A	B	71	M+S			
SÉRIA 70																
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	606	283	1849	D	B	B	71	M+S			
195/70R15C	104/102S	5,0 - 6,0	450	6,0	201	661	308	2014	D	B	B	71	M+S			
215/70R15C	109/107S	5,5 - 7,0	450	6,5	221	687	319	2091	C	A	B	71	M+S			
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	230	701	314	2126	C	B	B	71	M+S			
SÉRIA 75																
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	184	690	322	2103	D	B	B	71	M+S			
195/75R16C	110/108T	5,0 - 6,0	525	5,5	194	703	328	2145	C	B	B	71	M+S			
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	718	334	2187	C	B	B	71	M+S			
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	340	2228	C	A	B	71	M+S			
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	748	347	2277	C	A	B	71	M+S			
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	757	350	2298	C	B	B	71	M+S			

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzuje si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 Efektívnosť spotreby paliva^a Externý valivý hluk^b
 Priľnavosť za mokra^c Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk^d
^a podľa nariadenia EÚ 2020/740
^b Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

- Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch)
- Polomer statického zaťaženia (mm)
- Šírka prierezu (mm)
- Obvod valenia (mm)
- Vonkajší priemer (mm)
- Najvyšší tlak (kPa)



© Mercedes-Benz AG

EUROWINTER VAN01

Zimné pneumatiky značky Falken pre ľahké úžitkové vozidlá, transportéry a dodávky majú vynikajúce vlastnosti v zime a taktiež výkon za mokrých poveternostných podmienok.

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Inovatívna zmes behúňa
- Technológia nanodizajnu 4D
- Husto usporiadané 3D zárezy
- Vylepšená úspora paliva
- Vysoko trvanlivý dizajn pláštá
- Predĺžená životnosť pneumatiky
- Tichšia jazda a zvýšený komfort vodiča

VÝKONNOSTNÉ VÝHODY


- Výkon v zimných podmienkach**
- Výkon na mokrom povrchu**
- Komfort**
- Životnosť behúňa**
- Nízka hlučnosť**

➔ **Ďalšie podrobnosti o výrobkoch nájdete na stranách 81–83.**

ROZSAH ROZMEROV

- 32 rozmerov
- 14–17 palcov
- Profil 55–75
- Index rýchlosti: R/S/T/H

Podrobné informácie nájdete na stranách 75.

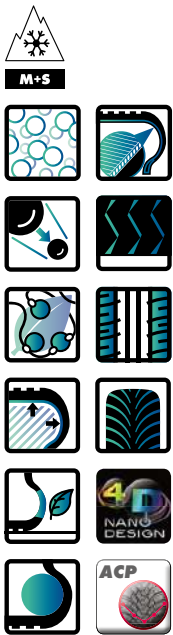

EUROWINTER VAN01



ZIMNÉ PNEUMATIKY PRE ĽAHKÉ NÁKLADNÉ VOZIDLÁ

Rozmery pneumatík	LI / SI	Prípustný ráfik	Najvyšší tlak											Poznámky
SÉRIA 55														
225/55R17C	109/107T	6,5 - 7,0	475	7,0	233	689	321	2097	C	A	B	73	M+S,	
SÉRIA 60														
195/60R16C	99/97T	5,5 - 6,5	375	6,0	199	645	302	1965	D	A	B	72	M+S,	
215/60R16C	103/101T	6,0 - 7,0	375	6,5	219	664	310	2021	C	A	B	73	M+S,	
225/60R16C	105/103T	6,5 - 7,5	375	6,5	228	680	307	2030	C	A	B	73	M+S,	
215/60R17C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	231	692	324	2109	C	A	B	72	M+S,	
225/60R17C	107/105H	6,5 - 7,5	375	6,5	226	709	331	2158	C	A	B	72	M+S,	
235/60R17C	117/115S	6,5 - 7,5	525	7,0	240	721	336	2193	C	A	B	73	M+S,	
SÉRIA 65														
175/65R14C	90/88T	5,0 - 5,5	375	5,0	175	589	275	1794	D	A	B	72	M+S,	
185/65R15C	97/95S	5,0 - 6,0	375	5,5	189	621	287	1882	D	B	B	71	M+S,	
205/65R15C	102/100T	5,5 - 6,5	375	6,0	207	652	303	1981	D	A	B	72	M+S,	
215/65R15C	104/102T	6,0 - 7,0	375	6,5	218	661	308	2016	C	A	A	70	M+S,	
195/65R16C	104/102T	5,5 - 6,0	475	6,0	199	665	310	2021	D	A	B	72	M+S,	
205/65R16C	107/105T	5,5 - 6,5	475	6,0	207	677	315	2056	C	A	B	72	M+S,	
215/65R16C	109/107T	6,0 - 7,0	475	6,5	219	691	321	2097	C	A	B	72	M+S,	
225/65R16C	112/110R	6,0 - 7,0	475	6,5	226	703	326	2133	C	A	B	72	M+S,	
235/65R16C	115/113R	6,5 - 7,5	475	7,0	238	717	332	2174	C	A	B	72	M+S,	
235/65R16C	121/119R	6,5 - 7,5	575	7,0	240	712	322	2172	C	A	B	72	M+S,	
SÉRIA 70														
165/70R14C	89/87R	4,5 - 5,0	375	5,0	168	593	277	1808	D	A	B	72	M+S,	
175/70R14C	95/93T	4,5 - 5,5	375	5,0	177	602	284	1836	D	A	B	72	M+S,	
195/70R15C	104/102R	5,0 - 6,0	450	6,0	199	660	308	2014	D	A	B	72	M+S,	
205/70R15C	106/104R	5,5 - 6,5	450	6,0	207	674	313	2050	D	A	B	72	M+S,	
215/70R15C	109/107R	5,5 - 7,0	450	6,5	219	688	319	2091	C	A	B	72	M+S,	
225/70R15C	112/110R	6,0 - 7,0	450	6,5	226	702	325	2133	C	A	B	72	M+S,	
225/70R17C	108/106T	6,0 - 7,0	325	6,5	228	752	339	2261	C	A	B	73	M+S,	
SÉRIA 75														
185/75R16C	104/102R	5,0 - 6,0	475	5,0	182	689	322	2103	D	A	B	72	M+S,	
195/75R16C	107/105R	5,0 - 6,0	475	5,5	193	703	328	2145	C	A	B	72	M+S,	
205/75R16C	110/108R	5,5 - 6,5	475	5,5	201	719	334	2187	C	A	B	72	M+S,	
205/75R16C	113/111R	5,5 - 6,5	525	5,5	203	714	323	2178	C	B	B	73	M+S,	
215/75R16C	113/111R	5,5 - 7,0	475	6,0	214	733	340	2229	C	A	B	72	M+S,	
215/75R16C	116/114R	5,5 - 7,0	525	6,0	216	732	328	2194	C	A	B	70	M+S,	
225/75R16C	118/116R	6,0 - 7,0	525	6,0	223	755	349	2291	C	B	B	73	M+S,	
225/75R16C	121/120R	6,0 - 7,0	575	6,0	223	744	340	2228	B	B	B	73	M+S,	

LI = Index nosnosti SI = Index rýchlosti
Povolené ráfiky, nameraná šírka ráfika a maximálny tlak predstavujú štandardné hodnoty založené na veľkosti pneumatík (ETRT0).
V zátvorkách uvedenú šírku ráfika je možné po príslušnej skúške taktiež povoliť výrobcom Falken Tyre Europe GmbH.
Všetky štítky a technické informácie podliehajú priemyselným štandardným toleranciam. Vyhradzujeme si právo na technické zmeny. Informácie na štítku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Efektívnosť spotreby paliva° Externý valivý hluk°
 Priľnavosť za mokra° Hodnota (vyjadrená v dB(A)) pre vonkajší valivý hluk°
° podľa nariadenia EÚ 2020/740

°Triedy energetickej účinnosti týchto výrobkov sa uvádzajú pomocou týchto stupní: palivová účinnosť A až E; priľnavosť za mokra A až E; vonkajší hluk A až C.

Zális ráfika meracieho ráfika (v palcoch) Polomer statického zaťaženia (mm)
 Šírka prierezu (mm) Obvod valenia (mm)
 Vonkajší priemer (mm) Najvyšší tlak (kPa)

SPOKOJNOST ZÁKAZNÍKOV

Letné, zimné a celoročné pneumatiky su vyvíjané špeciálne pre ľahké nákladné vozidlá a dodávky. Svojou kvalitou si už vďaka dlhoročnej spoľahlivosti v množstve rôznych situácií získali dôveru zákazníkov a používateľov z celej Európy. Od obytných domov až po kuriérske či prepravné služby a odvetvia s vysokou mierou odbornosti – Falken vám prináša ideálne pneumatiky s maximálnou mierou ochrany, dlhou životnosťou a vysokou bezpečnosťou.

DR. BERND LÖWENHAUPT, GENERÁLNY RIADITEĽ SUMITOMO RUBBER EUROPE GMBH (ZODPOVEDNÝ ZA TESTOVANIE A VÝVOJ)

„Skúsení technici a testovací vodiči každoročne navrhujú, vytvárajú, testujú a optimalizujú celé spektrum pneumatík pre výrobcov originálnych dielov a trhy s autoprislušenstvom. Testy vykonávame na osvedčených tratiach v Európe, ako aj na vlastnej zimnej testovacej trati na severe Švédska. Musíme pritom uplatniť vrcholové odborné znalosti a špičkové technológie, aby sme z počiatočných prototypov vytvorili hotové pneumatiky špičkovej kvality hodné spoločnosti Falken.“



HEALTH TRANSPORTATION GROUP



PREPRAVCA OSÔB V ZDRAVOTNÍCTVE

„Ako popredný poskytovateľ prepravných služieb v zdravotníctve a druhý najväčší prepravca v zdravotníctve v Európe sme si stanovili ambiciózne ciele. Potrebujeme spoľahlivého dodávateľa pneumatík, ktorý nám pomôže tieto náročné ciele splniť bez toho, aby tým utrpela kvalita našich služieb. V oblasti prepravy môže byť každá minúta kľúčová. Preto potrebujeme pneumatiky, na ktoré sa môžeme spoľahnúť. Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov za nesmierne výhodné ceny je Falken pre našu spoločnosť jasná voľba.“



J.R. COMPANY GMBH



PREPRAVNÁ SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA V OBLASTI DORUČOVANIA BALÍKOV

„Spoločnosť J.R. Company GmbH je od roku 2004 hrdým partnerom spoločnosti UPS. Hlavnú zásluhu na našich vynikajúcich výsledkoch má náš manažér vozového parku Günther Flicker, ktorý riadi náš vozový park s približne 120 vozidlami, ktoré denne najazdia 26 000 km, mimoriadne efektívne. Pôsobivý úspech! Výkonnosť a mimoriadne atraktívna ekonomickosť pneumatík Falken nás úplne presvedčili. Rozhodnutím sa pre pneumatiky Falken sme výrazne pokročili na ceste k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti spoľahlivosti a efektívnosti.“

STEWA-TOURISTIK

SPRIEVODCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ



„Stewa Touristik je synonymom pre kvalitnú dopravu a dokonale pohodlné a príjemné cestovanie. Pneumatiky od spoločnosti Falken nám dodávajú bezpečnosť a istotu, ktorú pri práci potrebujeme – vrátane kyvadlových a kombinovaných spojov, prepravy na kratšiu vzdialenosť a pravidelných autobusových spojov – na to, aby sme dokázali splniť všetky požiadavky našich zákazníkov.“



PROCARRO GRUPO

PREPRAVCA A POSKYTOVATEĽ SERVISU



„Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je asistenčná služba/odťahovanie vozidiel, predovšetkým na tuzemskom trhu, s niektorými činnosťami v krajinách Európy. Chceme vám poskytnúť tie najlepšie služby a preto pracujeme nepretržite. V roku 2021 naša skupina Soprama/Procarro prevzala spoločnosť Portilvauto, čím výrazne rozšírila náš vozový park na 250 vozidiel (úžitkových a ťažkých). S pneumatikami Falken máme výbornú skúsenosť, pretože ponúkajú odolnosť, bezpečnosť, dlhú životnosť a vynikajúci výkon v mokrych podmienkach.“



UDRŽATEĽNOSŤ

Značka Falken mala vždy povest **ekologického výrobcu pneumatík** a bude sa aj naďalej intenzívnejšie zameriavať na ochranu životného prostredia. Od roku 2008 sa pneumatiky vyrábané spoločnosťou Falken vyrábajú z **97 % z nefosílnych materiálov**.

KONCEPT TOWANOWA – DVA OKRUHY NA PODPORU UDRŽATEĽNEJ BUDÚCNOSTI PRE SPOLOČNOSŤ MOBILITY

Slovo **TOWANOWA** je spojením dvoch japonských výrazov: **TOWA**, čo znamená „večný“ a **WA**, čo znamená „okruh“. Koncept TOWANOWA sa zameriava na uľahčenie obehu a **efektívne využívanie obmedzených zdrojov**, pričom stavia na dátach **Big Data** zhromažďovaných technológiami, ako je SENSING CORE.

SUSTAINABLE VALUE RING TOWANOWA

Sensing Core

DÁTOVÝ OKRUH

Vývoj založený na modeli využívajúcom AI a Big Data, ako aj údaje zhromažďované technológiami ako je Sensing Core dizajn, určený na výpočet výkonu počas celej životnosti produktu

AI

Big Data

Obnova a recyklácia

Správa pneumatík na konci životnosti umožňujúca recykláciu a opätovné použitie starých materiálov

Vývoj materiálu a obstarávanie

Úprava prírodného kaučuku a pokročilých materiálov umožňujúcich lepší výkon a produktivitu

OKRUH UDRŽATEĽNOSTI

Predaj a použitie

Optimálny servis pneumatík na zvýšenie ich životnosti a bezpečnosti

Plánovanie a dizajn

Napr. evolúcia KONCEPTU SMART PNEUMATIKY > trvalý výkon a vyššia celková bezpečnosť

Výroba a logistika

Znížené emisie CO₂ počas výroby s využitím H₂ a solárnej energie, čiastočne elektricky poháňané flotily

NAŠE CIELE NA NADCHÁDZAJÚCE ROKY

S **inteligentným dizajnom a technológiami, výrobou šetriacou zdroje a trvanlivými výrobkami**, Falken a spoločnosť Sumitomo Rubber Industries neustále stanovujú štandardy vo veľkej téme udržateľnosti.

Naše cieľové špecifikácie sú nasledovné:

ZNÍŽENIE HMOTNOSTI PNEUMATÍK




20 %
do roku 2027

ZNÍŽENIE EMISÍ CO₂



10 %
do roku 2030
(vs. 2021)

UDRŽATEĽNOSŤ MATERIÁLOVÉHO OBSAHU

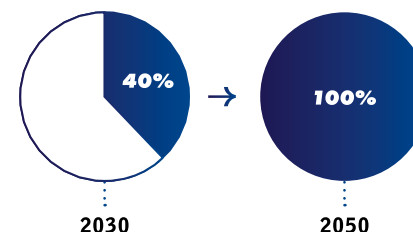

CHCETE VIAC?

Viac o našich cieľoch a metódach na dosiahnutie ešte udržateľnejších produktov nájdete na našej webovej stránke. Stačí keď naskenujete nižšie uvedené kódy:



<https://www.falkentyre.com/en/company/sustainability>



<https://www.falkentyre.com/en/press>



https://www.srigroup.co.jp/english/ir/library/financial-report/dvql4p00000qekrk-att/2035longterm_20250307_en.pdf



SPRÁVA PNEUMATÍK NA KONCI ŽIVOTNOSTI V SPOLOČNOSTI FALKEN & SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES

Materiály obsiahnuté v opotrebovaných pneumatikách sú **cennou surovinou**.

Ako možno tieto suroviny využiť čo **najefektívnejšie a najšetrnejšie** k životnému prostrediu?



Výroba cementu a iných surovín pre stavebníctvo



Ako zdroj energie pri **tepelnom využití**



Spracovanie na granulát ako surovina pre nové produkty, ako sú kvetináče, tlmiče nárazov pre ihriská atď.



Recyklácia a tavenie obsiahnutej ocele



Pyrolýza na extrakciu ocele, sadzí a pyrolytického oleja obsiahnutého v pneumatike



Využitie v zahraničí (2. použitie v krajinách, v ktorých sú obmedzenia nižšie ako v EÚ) ako dokovacie blatníky a pod.



Výroba **podlahových rohoží, izolačných rohoží do interiéru a exteriéru, rohoží tlmiacich nárazy, športových rohoží** atď.



Suroviny v automobilovom sektore



Falken už teraz **svoje produkty vyrába pomocou mnohých technológií**, ktoré vedú k **efektívnejšiemu využitiu** a tým k **zníženiu emisií**. Tieto technológie môžete identifikovať podľa symbolu listu na **nasledujúcich stránkach**.

VARIO CORE – TECHNOLOGICKÉ SPOJENECTVO

Koncepcia **VARIO CORE** spoločnosti Falken posúva vývoj pneumatík na novú úroveň optimalizáciou efektívnosti, odolnosti a jazdných vlastností. S tromi kategóriami **VARIO CORE essence**, **VARIO CORE sport** a **VARIO CORE motion** tento koncept spája rad opatrení na zlepšenie **valivého odporu, opotrebenia a hluku pri jazde** a podporuje všetky typy vozidiel (benzínové, dieselové, BEV, PHEV, HEV).

Názov VARIO CORE je vyjadrením **univerzálnosti a technologickej inovácie**.
Všetky pneumatiky v tejto kategórii využívajú osvedčené technológie Falken, medzi ktoré patria:

- **Lahká konštrukcia** pre nižší valivý odpor a lepšiu spotrebu paliva
- **Zaoblený profil bočnice** pre zvýšenú stabilitu a jazdný komfort
- **Optimalizovaná kontaktná plocha** pre rovnomerné opotrebenie a dlhšiu životnosť



VÝROBKY S TECHNOLOGIOU VARIO CORE

VARIO CORE ESSENCE	VARIO CORE MOTION	VARIO CORE SPORT
EUROALL SEASON AS220 EUROWINTER HS02 SINCERA SN110	ZIEX ZE320 e. ZIEX	EUROALL SEASON AS220 PRO EUROWINTER HS02 PRO AZENIS FK520 AZENIS RS820

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

VÝROBA A VÝVOJ

Za pneumatikami Falken stojí silná kombinácia špičkových technológií vo vývoji pneumatík a najmodernejších vývojových prostredí. Bohaté odborné znalosti umožňujú spoločnosti Falken ponúkať výrobky prémiovej kvality, ktorých pomer ceny a výkonu je na trhu takmer bezkonkurenčný, bez toho aby značka musela robiť kompromisy v oblasti jazdného komfortu či bezpečnosti.

PROGRESÍVNA 4D-NANO KONŠTRUKCIA

Pokročilá technológia 4D-Nano Design šetrí až päť percent spotreby paliva v porovnaní s bežnými pneumatikami, predlžuje životnosť a kilometrový výkon a zlepšuje výkonnosť za mokra.

4D-NANO DESIGN

Priekopnícka technológia 4D-Nano Design vytvára ultra pokročilé zložky pneumatík pre lepšiu priľnavosť, úsporu paliva a ekologickosť.

VÝROBNÝ PROCES NEO-T01

NEO-T01 je ultrapresná metóda výroby „pásov“ pre pneumatiky Runflat a FEXM, pri ktorej sa materiál behúňa a bočnice ovinie okolo kovového jadra alebo „formovacieho nástroja“, aby sa eliminovali prekrývania alebo spoje.

VODÍKOVÁ ENERGIA

Výrobný proces nahrádza kotly na fosílna palivá kotlami na vodíkový pohon, čím sa eliminujú emisie uhlíka.

VLASTNOSTI VÝROBKOV

Ešte väčšiu bezpečnosť pneumatík Falken umožňujú ich špeciálne vlastnosti- napríklad jedinečný dizajn behúňa, ktorý maximalizuje priľnavosť na snehu a na ľade, ako aj vlastnosti run-flat.

TECHNOLÓGIA EXTENDED MOBILITY (TECHNOLÓGIA FEXM)

Pneumatiky FEXM majú vystužené bočnice, ktoré znižujú deformáciu pri poškodení alebo prepichnutí pneumatiky. V jazde sa tak môže pokračovať najmenej ďalších 80 km s maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

TECHNOLÓGIA RUNFLAT

Pneumatiky Runflat (RT) majú vystužené bočnice, ktoré znižujú deformáciu pneumatiky a umožňujú ďalšiu jazdu až do vzdialenosti 80 km pri maximálnej rýchlosti 80 km/h.

PODROBNOSTI O VÝROBKOCH – NAJZAUJÍMAVEJŠIE

ECORUN TECHNOLOGIA ECORUN

Pneumatiky Falken s označením ECORUN sa vyznačujú nižším valivým odporom, čím znižujú spotrebu paliva.



TECHNOLÓGIA LAMIEL

3D lamely zlepšujú priľnavosť za mokra, v zime alebo v blate a optimalizujú tuhosť blokov pre rovnomerné opotrebenie behúňa.



AGRESÍVNA HORNÁ ČASŤ BOČNEJ STENY

Bloky na stranách pneumatiky zlepšujú odolnosť voči preseknutiu a trakčný výkon pri jazde v teréne.



3D DRÁŽKY

3D lamely zlepšujú kontaktnú plochu, čím zvyšujú trakciu na zľadovatených cestách, posilňujú okrajový efekt a zlepšujú priľnavosť na mokrej vozovke a ovládateľnosť na suchej vozovke.



OPTIMALIZOVANÁ KONTAKTNÁ PLOCHA

Optimalizovaná kontaktná plocha zlepšuje životnosť a znižuje nerovnomerné opotrebenie.



ZAOLBNÝ PROFIL

Rovnomerné deformácie pneumatík zvyšujú palivovú účinnosť, znižujú valivý odpor a zlepšujú stabilitu ovládania a jazdný komfort.



HYBRIDNÝ PÁS

Kombináciou laniak s rôznou tuhosťou sa dosahuje pružnosť a vysoká tuhosť, čím sa znižuje hluk z vozovky a zlepšuje sa odolnosť, stabilita pri ovládaní a odolnosť proti opotrebeniu.



VIACSMEROVÉ UMIESTNENIE LAMEL

Systém MDS poskytuje vynikajúcu trakciu a brzdnú silu prakticky pri akomkoľvek uhle natočenia volantu a zaisťuje stabilné ovládanie, najmä na zasnežených cestách.



ADAPTÍVNY KONŠTANTNÝ TLAK

Tento prelomový koncept behúňa rovnomerne rozdeľuje tlak po celej kontaktnej ploche, čím zlepšuje priľnavosť a jazdnú dynamiku.



NANO BLACK

Sofistikovaný konkávno-konvexný dizajn znižuje odrážanie svetla a zvyšuje tmavosť.




KONŠTRUKCIA S NÍZKOU HMOTNOSŤOU

Nízka hmotnosť poskytuje nižší valivý odpor a zároveň zlepšuje stabilitu pri manévrovaní.



TICHÉ JADRO

Penová vložka absorbuje zvuk a znižuje vibrácie vzduchu vo vnútri pneumatiky, čím minimalizuje hluk z vozovky.



CHAOTICKÉ USPORIADANIE

Náhodný vzor dezénu v rámci jednej dĺžky zdvíhu znižuje hlučnosť dezénu počas jazdy.



AERODYNAMICKÝ DIZAJN

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky znižujú odpor pri jazde.




ČASTICE OXIDU KREMIČITÉHO

Spojenie kremíka a polyméru znižuje straty energie, zlepšuje spotrebu paliva a zvyšuje stabilitu a výkonnosť na mokrej vozovke.



JEMNÉ ČASTICE OXIDU KREMIČITÉHO

Zmenšená veľkosť častíc kremíka zvyšuje stupeň polymérovej väzby, čím sa dosahuje väčšia pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu.



JEMNÉ UHLÍKOVÉ ČASTICE

Jemnejšie častice sadzí posilňujú stupeň polymérovej väzby, čím zlepšujú odolnosť proti opotrebeniu a priľnavosť.



ENERGETICKY ÚČINNÝ POLYMÉR

Prísada viažuca kremík na koncoch molekúl zlepšuje palivovú účinnosť.



POLYMÉR ODOLNÝ PROTI OPOTREBOVANIU

Dlhšie polymérne molekuly zvyšujú pevnosť a odolnosť proti opotrebeniu a zároveň znižujú valivý odpor.



ŽIVICA S VYSOKOU PRIĽNAVOSŤOU

Živica sa pohybuje v gumovej vrstve, čím dochádza k strate energie a zlepšeniu priľnavosti.




VYSOKOMODULOVÁ KOSTRA

Kostra je navrhnutá tak, aby zachovala celkovú tuhosť a stabilitu pneumatiky aj pri vysokom zaťažení.



ASYMETRICKÝ VZOR

Väčší blok na vonkajšej strane zabraňuje deformácii bloku aj pri jazde v zákrute.



VZÁJOMNE BLOKOVACIE DRÁŽKY

Optimalizovaný profil pneumatiky a hladší konkávno-konvexný povrch pneumatiky regulujú prúdenie vzduchu počas jazdy a znižujú odpor pri jazde.




3-VRSTVOVÁ BOČNÁ STENA DURASPEC

Zlepšená odolnosť voči bočnému preseknutiu na odolávanie drsným podmienkam v teréne.




ENERGETICKY ÚČINNÁ BOČNÁ STENA

Energeticky úsporná zmes bočnice znižuje straty energie a zlepšuje palivovú účinnosť.




ZÚBKOVANÉ SKOSENIE

Tenké blokové klíny sa zarezávajú do povrchu snehu, čím zvyšujú silu škrabania a zlepšujú priľnavosť.




ŠIROKÁ DRÁŽKA

Veľké hlavné drážky zabezpečujú vynikajúci odvod vody.



BUTYLOVÁ VNÚTORNÁ VLOŽKA

Butylová vrstva vo vnútornej časti pneumatiky udržiava vnútorný tlak pneumatiky a zvyšuje bezpečnosť.




SMEROVÉ VZORY

Drážky v tvare písmena V poskytujú vynikajúci výkon pri odvodňovaní a zábere na snehu.

FAKTY O PNEUMATIKÁCH

NARIADENIA O OZNAČOVANÍ PNEUMATÍK 2020/740 – OBSAH

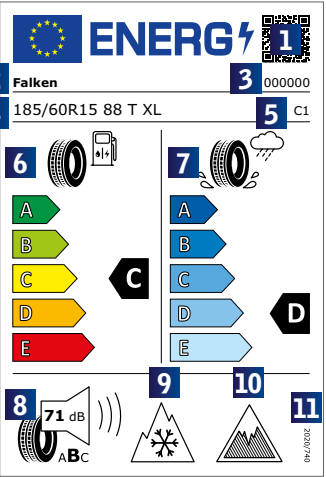

Obrázok štítku je iba ilustračný

- 1 QR kód (priamy prístup do verejnej časti databázy produktov EÚ EPREL)
- 2 Obchodné meno alebo ochranná známka dodávateľa
- 3 Identifikátor typu pneumatiky/číslo výrobu
- 4 Veľkosť pneumatiky, nosnosť a rýchlostný index
- 5 Trieda pneumatiky
- 6 Piktogram úspory paliva, stupnica a výkonnostná trieda
- 7 Piktogram priľnavosti na mokrom povrchu, stupnica a výkonnostná trieda
- 8 Piktogram vonkajšieho hluku valenia, hodnota (vyjadrená v dB(A) a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo) a výkonnostná trieda
- 9 Piktogram priľnavosti na snehu
- 10 Piktogram priľnavosti na ľade
- 11 Sériové číslo nariadenia „2020/740“

KATEGÓRIE OZNAČOVANIA PNEUMATÍK

Valivý odpor

Valivý odpor označuje silu potrebnú na udržanie pneumatiky v pohybe. Informácie o valivom odpore sú uvedené v ľavej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky s palivovým čerpadlom a hodnotenie pneumatiky (A až E).

Emisie hluku

Emisie hluku pneumatiky sú uvedené v decibeloch. Písmeno A = 3 dB pod hranicou hluku stanovenej v budúcej smernici EÚ. Písmeno B = vyhovuje budúcim európskym limitom hluku. Písmeno C = spĺňa súčasné predpisy o hluku.

Sneh a ľad

Pneumatiky vhodné do extrémnych zimných podmienok majú na bočnici piktogram snehových vločiek s tromi vrcholmi. Severské zimné pneumatiky na zľadovatený povrch majú piktogram ľadu (iba vozidlá triedy C1).

Priľnavosť za mokra

Označenie priľnavosti na mokrom povrchu zobrazuje priľnavosť pneumatiky počas brzdenia v mokrých podmienkach. Informácie sú uvedené v pravej hornej časti označenia pneumatiky EÚ. Označenie zobrazuje piktogram pneumatiky a kvapky vody a hodnotenie pneumatiky (A až E).

PRESNÉ OZNAČENIE PNEUMATIKY JE UVEDENÉ NA BOČNICI.



265/40ZR18 (101 Y) XL

- 1 265
- 2 40
- 3 R
- 4 18
- 5 101
- 6 (Y)
- 7 XL

- 1 265 = šírka prierezu (mm)
- 2 40 = pomer výšky/šírky
- 3 R = typ konštrukcie = radiálna
- 4 18 = priemer ráfika (v palcoch)
- 5 101 = index nosnosti (LI)
- 6 (Y) = index rýchlosti (SI)
- 7 XL = vyšší index nosnosti

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

Rýchlostný symbol udáva maximálnu rýchlosť, pri ktorej dokáže pneumatika uniesť zaťaženie zodpovedajúce indexu nosnosti pri prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom pneumatiky.

INDEX NOSNOSTI

Index nosnosti je číselný kód odvodený od maximálneho zaťaženia. Možné zaťaženie pritom závisí od rýchlostného symbolu, skutočnej maximálnej rýchlosti a konštrukčných špecifik vozidla ako aj od podmienok použitia výrobcu pneumatík.

INDEX NOSNOSTI (JEDNEJ PNEUMATIKY)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
60	250	69	325	78	425	87	545	96	710	105	925	114	1180
61	257	70	335	79	437	88	560	97	730	106	950	115	1215
62	265	71	345	80	450	89	580	98	750	107	975	116	1250
63	272	72	355	81	462	90	600	99	775	108	1000	117	1285
64	280	73	365	82	475	91	615	100	800	109	1030	118	1320
65	290	74	375	83	487	92	630	101	825	110	1060	119	1360
66	300	75	387	84	500	93	650	102	850	111	1090	120	1400
67	307	76	400	85	515	94	670	103	875	112	1120	121	1450
68	315	77	412	86	530	95	690	104	900	113	1150	122	1500

RÝCHLOSTNÝ SYMBOL

SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H	SYMBOL	KM/H
L	120	P	150	S	180	H	210	W	270
M	130	Q	160	T	190	V	240	Y	300
N	140	R	170	U	200	Z	>240	(Y)	>300


DÔLEŽITÉ PODROBNOSTI PRE VYŠŠIU BEZPEČNOSŤ PRI JAZDE.

Všeobecné informácie k označovaniu rozmerov pneumatík

Šírka pneumatiky a priečný profil sú na pneumatike uvedené v mm. Priečný profil sa vypočíta v percentách ku šírke pneumatiky a je zobrazený ako pomer výšky/priečného profilu. Naproti tomu sa priemer ráfika uvádza v palcoch.

Značenia pneumatík na bočnej stene

Aby ste si boli istí, že kupujete správnu pneumatiku, skontrolujte si označenie na aktuálnej pneumatike alebo v technickom preukaze vozidla (Dokumenty-prehlásenia o zhode). Použitie pneumatík s neschválenou šírkou alebo s neschválenou kombináciou pneumatiky a ráfika môže mať za následok udelenie pokuty policajnou kontrolou alebo spôsobiť, že vozidlo neprejde cez STK. Okrem toho hrozí riziko, že zanikne poisťné krytie alebo že dôjde k poškodeniu pneumatiky napr. v dôsledku preťaženia.

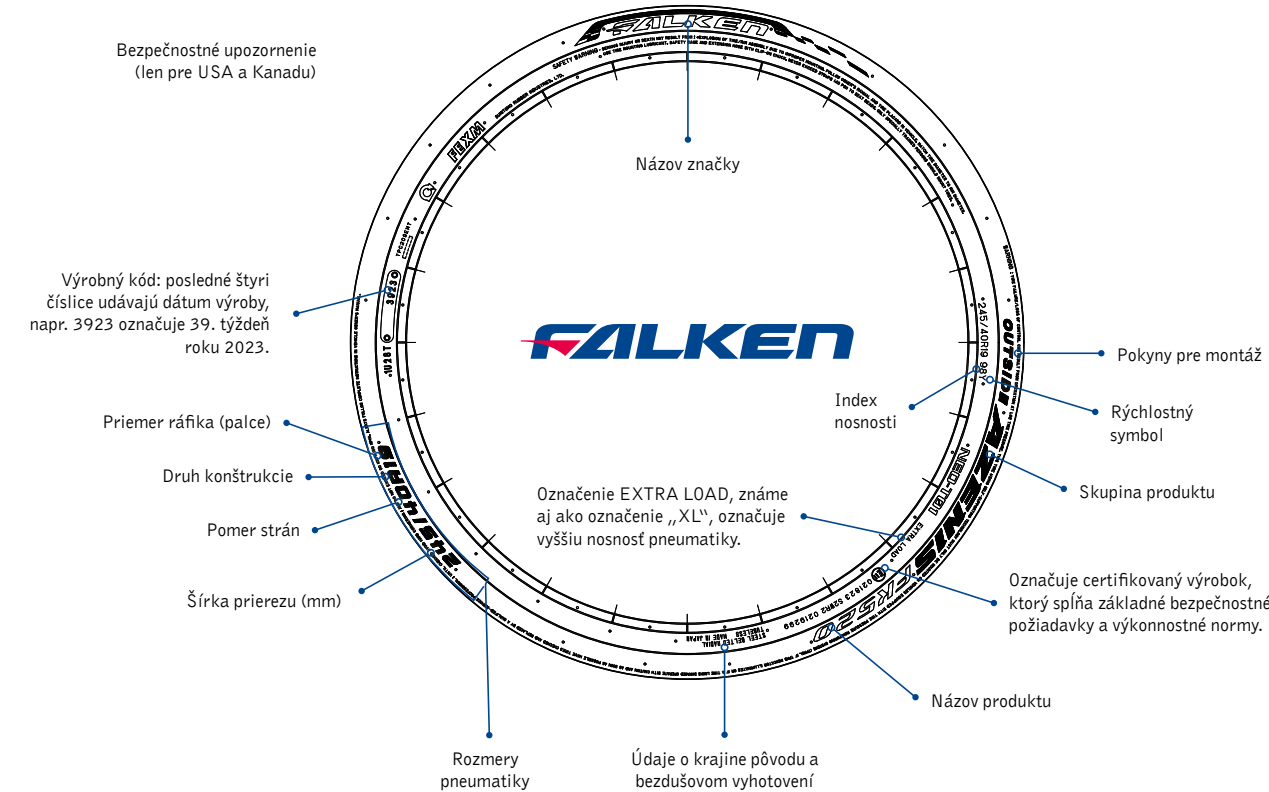

ORIGINÁLNA VÝBAVA

Originálne vybavenie – Designované pre vaše auto! Falken neustále pracuje na dokonalej interakcii medzi vozidlom a pneumatikami s vedúcimi výrobcami vozidiel. Každý výrobca áut definuje pre každý svoj model vozidla špecifický charakter, zatiaľ čo Falken poskytuje pre každé vozidlo vhodné obutie. Zistite viac o niektorých našich aktuálnych a minulých projektoch OE:



AUDI:

Q3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹

Q3:

- AZENIS FK520 R0

A1 Citycarver:

- AZENIS FK510A AO¹

A3:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹
- AZENIS FK520 AO¹
- AZENIS RS820 AO¹

A3 PHEV:

- ZIEX ZE310A ECORUN AO¹

A3 allstreet:

- AZENIS FK510A AO¹

A6:

- AZENIS FK520 R0
- EUROWINTER HS02 PRO AO¹

A6 e-tron:

- e. ZIEX R0

Q6 e-tron:

- e. ZIEX AO¹



FIAT:

Tipo:

- AZENIS FK520

Tipo Cross:

- AZENIS FK510A



JEEP:

Compass PHEV:

- AZENIS FK510A SUV

Wagoneer:

- WILDPEAK A/T AT3WA



NISSAN:

X-Trail:

- ZIEX ZE310A ECORUN



SEAT:

Ateca:

- ZIEX ZE914A ECORUN
- AZENIS FK453CC

Ibiza:

- FK453
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

Leon:

- ZIEX ZE310A0 ECORUN



SKODA:

Citigo:

- SINCERA SN832A ECORUN

Superb:

- ZIEX ZE914 ECORUN



SUBARU:

Crosstrek:

- ZIEX ZE001A A/S

Forester:

- ZIEX ZE001A A/S



TOYOTA:

Aygo X:

- SINCERA SN110A

Corolla:

- ZIEX ZE914B
- SINCERA SN832B

Yaris GRS:

- ZIEX ZE310 ECORUN

Yaris Cross:

- ZIEX ZE010B
- ZIEX ZE310A

CHR:

- ZIEX ZE310 ECORUN



VOLKSWAGEN:

Crafter:

- LINAM VAN01

Passat:

- ZIEX ZE914A ECORUN

Polo:

- AZENIS FK453
- EUROWINTER HS01
- SINCERA SN832A
- ZIEX ZE914A ECORUN

T7:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Tiguan:

- EUROALL SEASON AS200
- EUROALL SEASON AS220 PRO
- EUROWINTER HS02 PRO
- ZIEX ZE914A ECORUN

Touran:

- ZIEX ZE914A ECORUN

T-Roc / T-Roc Cabrio:

- AZENIS FK453CC
- ZIEX ZE914A ECORUN
- ZIEX ZE310A ECORUN

up!:

- SINCERA SN832
- SINCERA SN832A
- EUROWINTER HS01

Golf 8:

- ZIEX ZE310A ECORUN

Naše portfólio OE pre nový model Triedy G:

- WILDPEAK A/T AT3WA MO²: 265/60R18
- AZENIS FK510 SUV MO²: 265/55R19
- AZENIS FK520 MO²: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20
- EUROALL SEASON AS210A MO²: 265/60R18
- EUROWINTER HS02 PRO MO²: 265/60R18, 275/55R19, 275/50R20

© Mercedes-Benz AG



PARTNERSTVÁ OEM

Hlavné automobilky sa spoliehajú na kvalitu pneumatík Falken. Avšak široká paleta modelov a veľkostí pneumatík značky Falken je k dispozícii aj predajcom áut, ktorí sú ďalšími predajnými kanálmi pre distribúciu vysoko kvalitných pneumatík Falken pre osobné autá, ľahké dodávky, SUV a autá s pohonom 4x4.*



¹AO = Audi originál

²MO = Mercedes originál * Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.

FALKEN TYRE EUROPE GMBH

Berliner Straße 74-76
63065 Offenbach am Main | Nemecko

T. +49(0)69 247 52 52-0

F. +49(0)69 247 52 52-12

E. info@falkentyre.com

 facebook.com/falken

 twitter.com/FalkenTyres

 [falkentyres](https://www.instagram.com/falkentyres)

 youtube.com/falkentyreeurope

 falkentyre.com

HORÚCA LINKA ZÁKAZNÍCKEHO SERVISU

T. +49(0)69 247 52 52-52

F. +49(0)69 247 52 52-8852

E. customerservice@falkentyre.com

TECHNICKÝ SERVIS

T. +49(0)69 247 52 52-80

F. +49(0)69 247 52 52-14

E. tech.service@falkentyre.com

